

# NORLYS ASKER HEAD 4314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4314XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

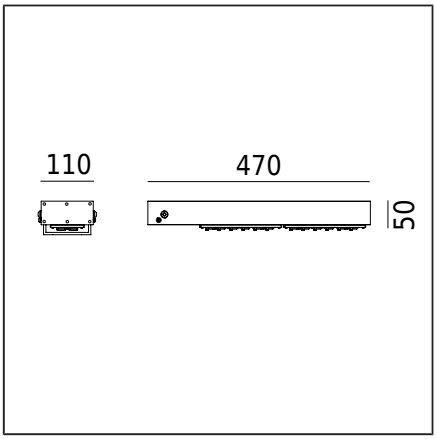

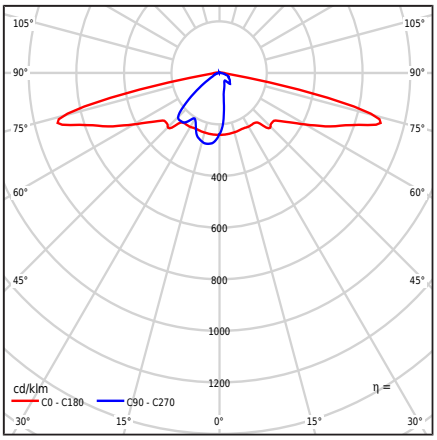


## Тип светильника
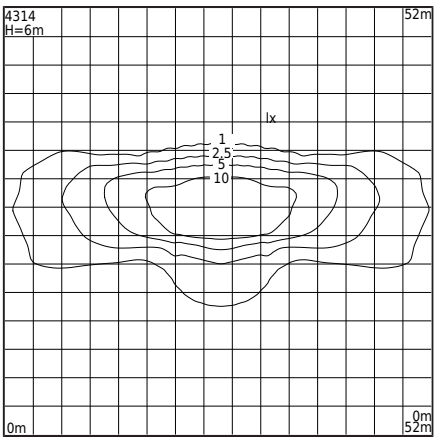
| | |
|---|---|
| Характеристики светильника | Арматура с прямым плечом, предназначенная для установки на осветительной опоре с монтажным стержнем Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм<br>Широкое равномерное распределение света.<br>Арматура также адаптирована для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| Способ крепления | Крепление светильника: светильник, адаптированный к столбу Ø 50, Ø 60, Ø 76, в соответствии с инструкцией по установке.<br>Другие аксессуары следует заказывать отдельно |
| терминал | Светильник оснащен кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6м. Для подключения<br>в соответствующей электроустановочной коробке. |
| Вес светильника нетто / брутто | 2,5kg / 2,78kg |
| Размеры коробки [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Размеры светильника [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 35,6W |
| Мощность светильника | 39,8W |
| Лампа светового потока | 6051lm |
| Световой световой поток | 5457lm |
| Эффективность светильника | 137,1lm/W |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM5 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,97 |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

| | |
|---|---|
| Оценка BUG | B2-U2-G2 |

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Монтажный адаптер |
| 7713XX0009 | Монтажный адаптер |
| 7712XX0009 | Монтажный адаптер |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 4314AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 4314GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 4314BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Установку и сервисное обслуживание должны проводить лица с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими нормами.
В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Светодиодный модуль может быть заменен лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими нормами.
Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.