

# NORLYS ASKER HEAD 4315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4315XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

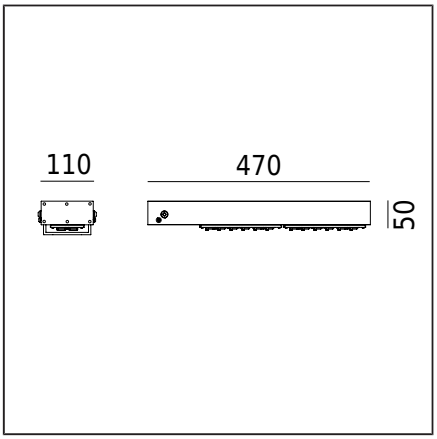

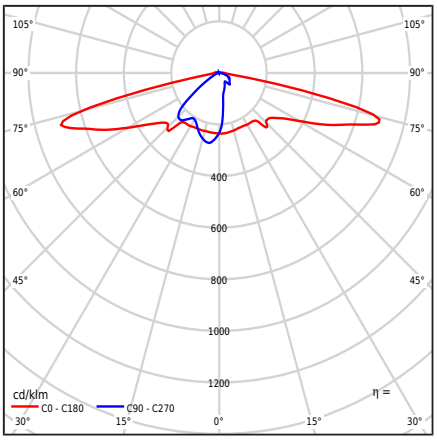


## Typ svítidla
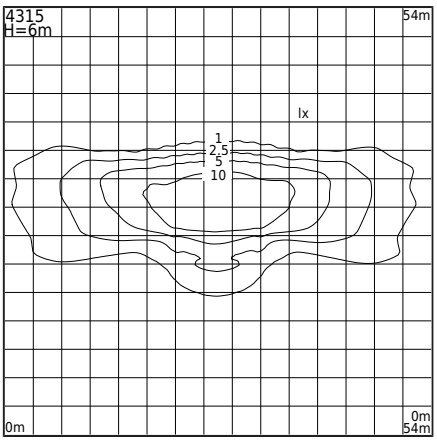
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III) |
| Charakteristiky svítidla | Nástavná svítidla, určená pro montáž na osvětlovací sloup s montážní objímkou Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Široký rovnoměrný rozptyl světla. Svítidlo je také přizpůsobeno na stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobeno tyči Ø 50, Ø 60, Ø 76, podle instalačních pokynů. Ostatní příslušenství je třeba objednat samostatně. |
| Terminál | Svítidlo je vybaveno kabelem typu H05BQ-F 5G1, dlouhým 6 m. Pro připojení v řádně zvolené elektroinstalační krabici. |
| Typ světelného zdroje | Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 2,5kg / 2,7kg |
| Rozměry krabice [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Externí ovládání | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 35,6W |
| Příkon svítidla | 39,8W |
| Světelný tok lampy | 6342lm |
| Světelný tok svítidla | 5723lm |
| Účinnost svítidla | 143,8lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM4 |
| Index podání barev CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,97 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

| | |
|---|---|
| Hodnocení BUG | B2-U2-G2 |

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Montážní adaptér |
| 7713XX0009 | Montážní adaptér |
| 7712XX0009 | Montážní adaptér |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 4315BL | ČERNÁ | 9005 |
| 4315GR | GRAFIT | 7016 |
| 4315AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE