

NORLYS ASKER HEAD 4315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4315XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



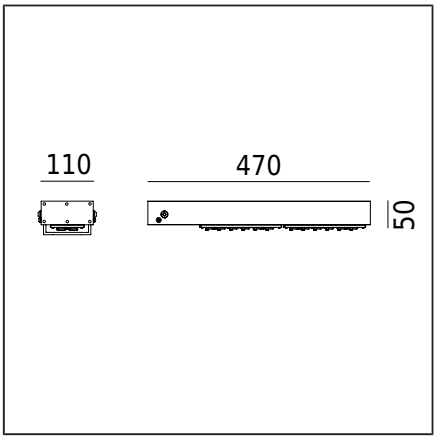

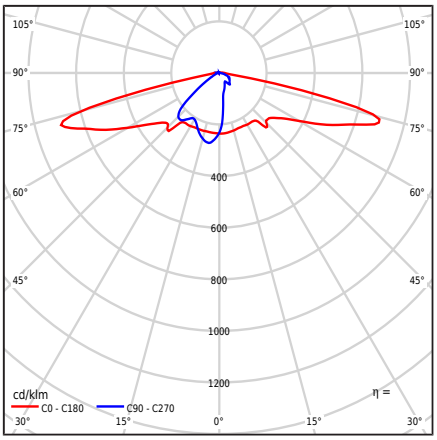

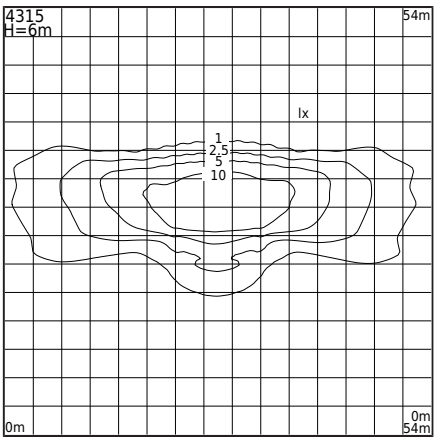

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III)
Valaisimen ominaisuudet	Maston valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaistustolpalle, jossa on kiinnityspistorasia Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Leveä, tasainen valonjako. Valaisin on myös sovitettu tasavirralle: DC 168 ÷ 275 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin sovitettu pylvääseen Ø 50, Ø 60, Ø 76, asennusohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet tulee tilata erikseen.
Pääte	Valaisin on varustettu H05BQ-F 5G1 -tyyppisellä 6 m pituisella kaapelilla. Kytkemiseksi asianmukaisesti valittuun sähköasennuslaatikkoon.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,5kg / 2,7kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	35,6W
Valaisimen wattimäärä	39,8W
Lampun valovirta	6342lm
Valaisimen valovirta	5723lm
Valaisimen tehokkuus	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,97
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

BUG-arviointi	B2-U2-G2

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7711XX0009	Asennusadapteri
7713XX0009	Asennusadapteri
7712XX0009	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4315AL	ALUMIINI	9006
4315GR	GRAFIITTI	7016
4315BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
LED-moduulin voi vaihtaa asiaankuuluvan pätevyyden omaava henkilö voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaisimissa voi esiintyä kondensaatiota, joka on luonnollinen ilmiö ja ei vaikuta valaisimen laatuun.