

NORLYS ASKER HEAD 4315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4315XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



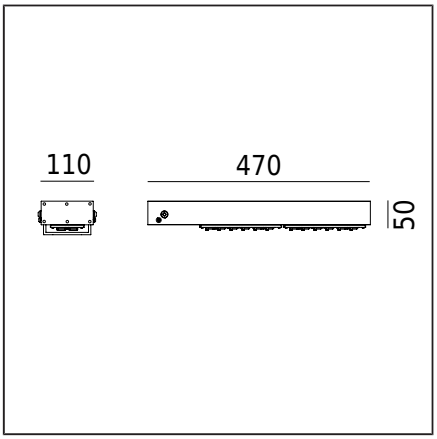

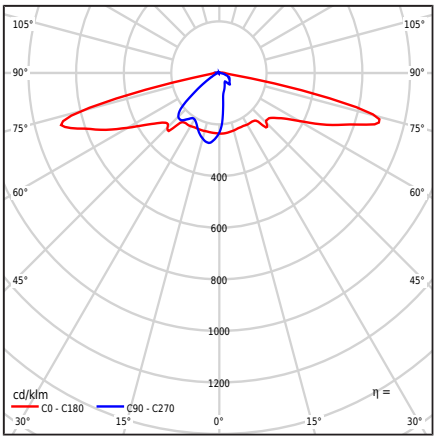

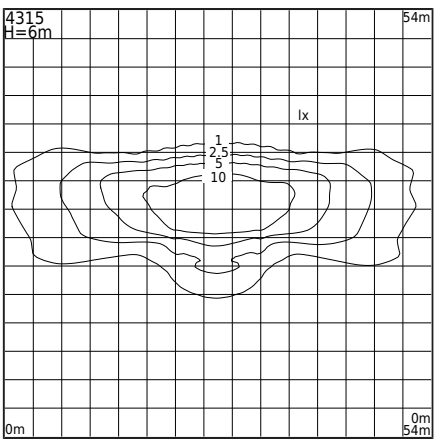

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου SCL (IESNA τύπος II / III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοποθετημένο σε στύλο, σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε στύλο φωτισμού με υποδοχή στερέωσης Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Ευρεία ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Το φωτιστικό είναι επίσης προσαρμοσμένο για συνεχές ρεύμα: DC 168 ÷ 275 V.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε κολόνα Ø 50, Ø 60, Ø 76, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα εξαρτήματα θα πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05BQ-F 5G1, μήκους 6m. Για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κιβώτιο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,5kg / 2,7kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	35,6W
Ισχύς φωτιστικού	39,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	6342lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	5723lm
Απόδοση του φωτιστικού	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,97
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B2-U2-G2

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7711XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7713XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7712XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER HEAD 4315

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4315AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
4315GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
4315BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no