

NORLYS ASKER HEAD 4315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4315XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



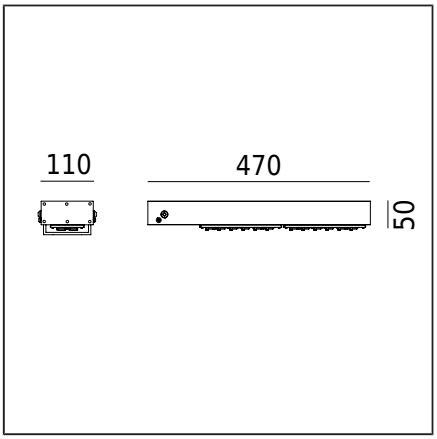

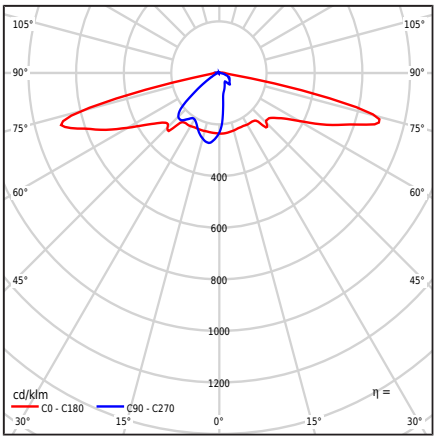

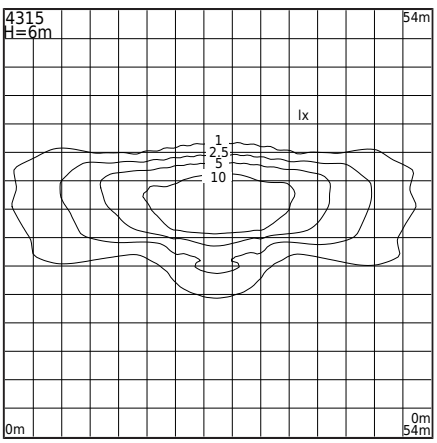

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svietidla	Na osvetľovací stĺp nasadené svietidlo, určené na montáž na osvetľovací stĺp s montážnou päticou Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Široký rovnomerný rozptyl svetla. Svietidlo je taktiež prispôsobené na jednosmerné napätie: DC 168 ÷ 275 V.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené stĺpu Ø 50, Ø 60, Ø 76, podľa pokynov na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo by malo byť objednané samostatne.
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom typu H05BQ-F 5G1, dĺžky 6 m. Na pripojenie v správne vybranej elektrickej inštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Rozmery krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozmery svietidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	35,6W
Príkon svietidla	39,8W
Svetelný tok lampy	6342lm
Svetelný tok svietidla	5723lm
Účinnosť svietidla	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,97
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B2-U2-G2

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7711XX0009	Adaptér na montáž
7713XX0009	Adaptér na montáž
7712XX0009	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4315BL	ČIERNA	9005
4315GR	GRAFIT	7016
4315AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE