


NORLYS ASKER HEAD 4315

ASKER HEAD
4315XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



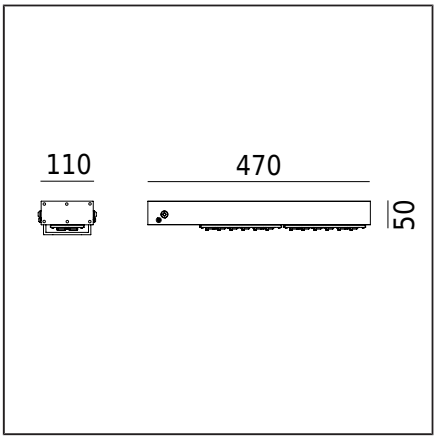

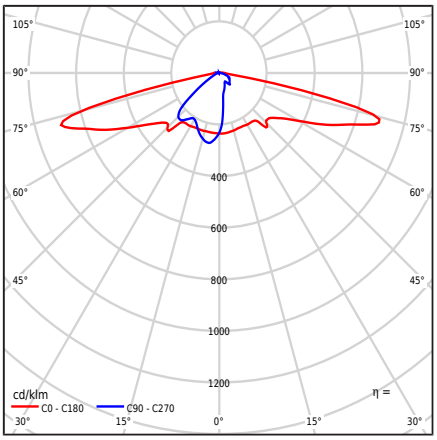

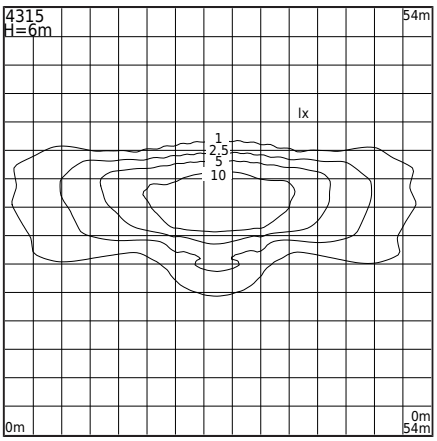

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Påmonterad armatur, avsedd för installation på en belysningsstolpe med en monteringssockel Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Bred jämn ljusfördelning. Armaturen är också anpassad för likström: DC 168 ÷ 275 V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast.
Monteringsmetod	Armaturfäste: armatur anpassad för stång Ø 50, Ø 60, Ø 76, enligt installationsinstruktionerna. Övriga tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Armaturen är utrustad med en H05BQ-F 5G1 kabel, 6 m lång. För anslutning i en korrekt vald elinstallationslåda.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	35,6W
Armatur effekt	39,8W
Lumen modul	6342lm
Lumen ut	5723lm
Armaturens effekt	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B2-U2-G2

Tillbehör Säljs separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, vänligen läs instruktionerna som bifogas armaturen.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran.
LED-modulen kan bytas av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande regler.
Kondens som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.