

NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



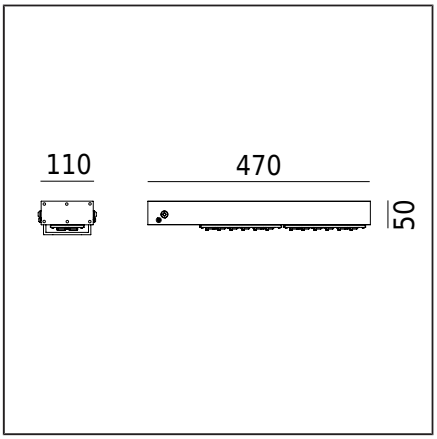

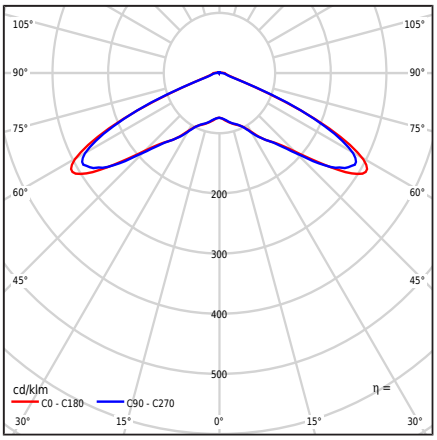

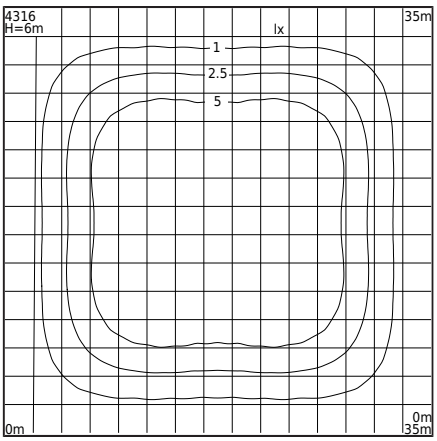

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Påklædt armatur, beregnet til montering på en lysmast med en monteringsaksel Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Bred jævn lysfordeling. Armaturet er også tilpasset til jævnstrømsspænding: DC 168 ÷ 275 V

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armaturen tilpasses en stang Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installationsvejledningen. Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Lampensættet er udstyret med et H05BQ-F 5G1 kabel på 6 m. Til tilslutning i en passende valgt installationsboks.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	35,6W
Armatur wattforbrug	39,8W
Lampe lysstrøm	6051lm
Luminaires lysstrøm	5732lm
Effektivitet af armaturet	144lm/W
ULOR	0,8%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	"B3-U2-G1"

Tilbehør sælges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4316AL	ALUMINIUM	9006
4316GR	GRAFIT	7016
4316BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, bør du læse de vedhæftede instruktioner til armaturet.
Installation og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de relevante godkendelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
LED-modulet kan udskiftes af en person med de relevante kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.