


NORLYS ASKER HEAD 4316



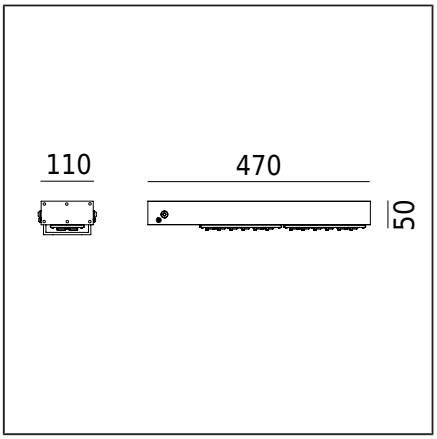

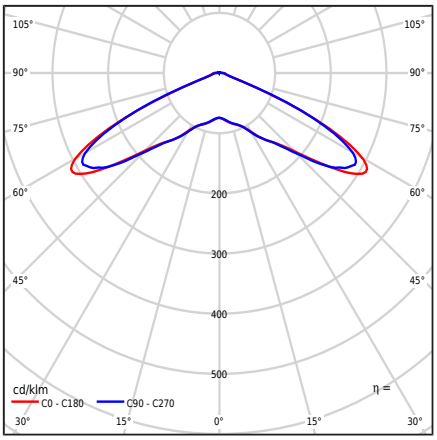

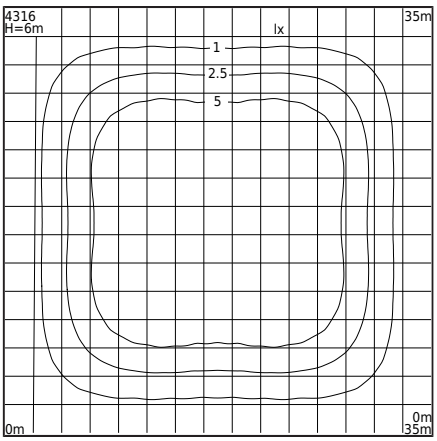

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Aufsteckbare Leuchte, zur Montage auf einem Beleuchtungsmast mit Montageschaft Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Die Leuchte ist auch für Gleichspannung angepasst: DC 168 ÷ 275 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: die Leuchte ist für einen Mast Ø 50, Ø 60, Ø 76 angepasst, gemäß der Montageanleitung. Weitere Zubehörteile sollten separat bestellt werden
Terminal	Die Leuchte ist mit einem 6 m langen H05BQ-F 5G1-Kabel ausgestattet. Zum Anschluss in einer entsprechend ausgewählten Installationsdose.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35,6W
Leuchtenleistung	39,8W
Lampenlichtstrom	6051lm
Lichtstrom der Leuchte	5732lm
Effizienz der Leuchte	144lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	"B3-U2-G1"

Zubehör separat erhältlich

7711XX0009	Montageadapter
7713XX0009	Montageadapter
7712XX0009	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4316AL	ALUMINIUM	9006
4316GR	GRAPHIT	7016
4316SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen lesen.
Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt.
Das LED-Modul kann von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ersetzt werden.
Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.