

# NORLYS ASKER HEAD 4316


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

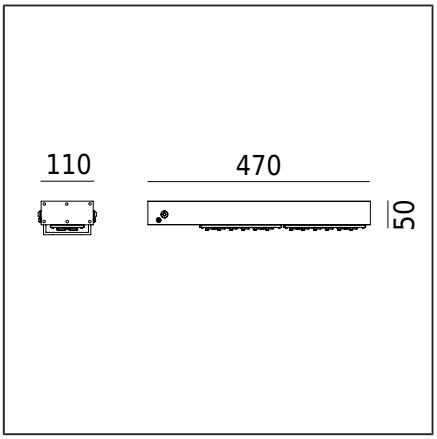

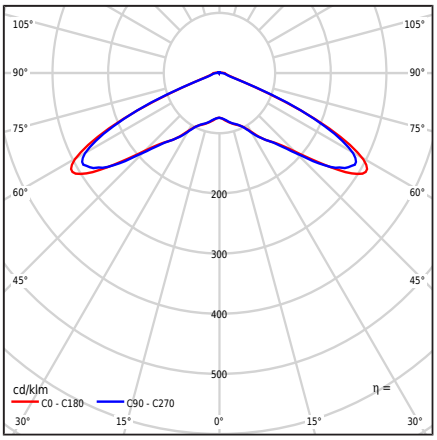


## Valaisintyyppi
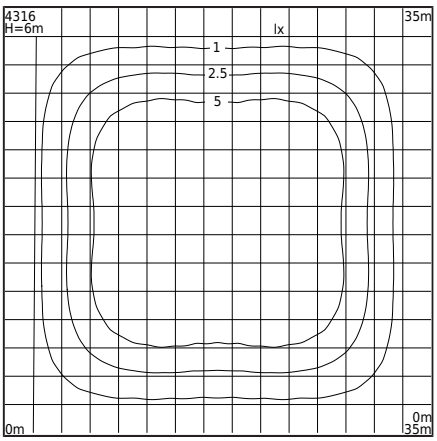
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V) |
| Valaisimen ominaisuudet | Kiinnitettävä valaisimen, joka on suunniteltu asennettavaksi valaistuspylvääseen, jonka kiinnitysvarsi on Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm<br>Laaja, tasainen valonjako.<br>Valaisin on myös sovitettu tasavirtajännitteelle: DC 168 ÷ 275 V |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia. |
| Asennustapa | Valaisinkiinnitys: valaisin on sovitettu pylvääseen Ø 50, Ø 60, Ø 76, asennusohjeiden mukaan.<br>Muut tarvikkeet tulee tilata erikseen |
| Pääte | Valaisin on varustettu tyyppiä H05BQ-F 5G1 olevalla 6 metrin pituisella kaapelilla. Liitettäväksi sopivasti valikoidussa asennusboksissa. |
| Valonlähteen tyyppi | Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 2,5kg / 2,78kg |
| Laatikon mitat [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Ulkoinen ohjaus | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 35,6W |
| Valaisimen wattimäärä | 39,8W |
| Lampun valovirta | 6051lm |
| Valaisimen valovirta | 5732lm |
| Valaisimen tehokkuus | 144lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Värintoistoindeksi CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,97 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |
| Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen | A D / EPREL |
| BUG-arviointi | "B3-U2-G1" |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Asennusadapteri |
| 7713XX0009 | Asennusadapteri |
| 7712XX0009 | Asennusadapteri |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 4316AL | ALUMIINI | 9006 |
| 4316GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 4316BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on luettava valaisimen liitteenä olevat ohjeet.
Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valotekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
LED-moduulin vaihto on suoritettava asianmukaisen pätevyyden omaavan henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laatuun.