

NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



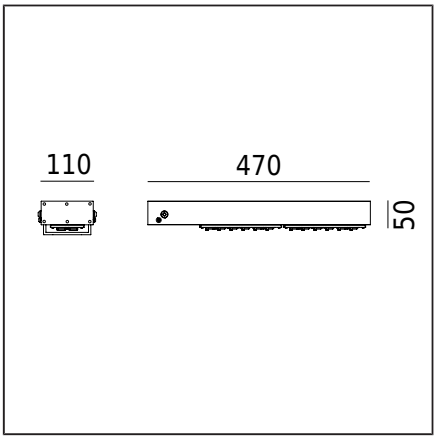

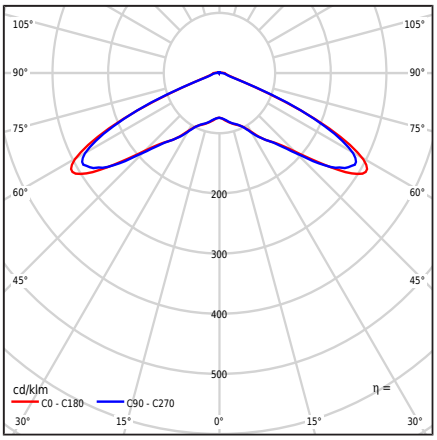

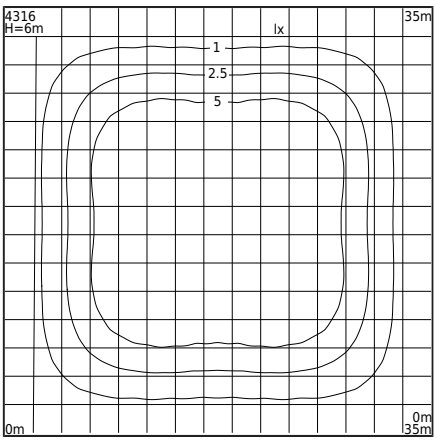

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Εξάρτημα κλιπ, σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε στύλο φωτισμού με άξονα στήριξης Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Ευρεία ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Το εξάρτημα είναι επίσης προσαρμοσμένο για τάση συνεχούς ρεύματος: DC 168 ÷ 275 V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: το φωτιστικό προσαρμόζεται σε στύλο Ø 50, Ø 60, Ø 76, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05BQ-F 5G1, μήκους 6m. Για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κιβώτιο εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,5kg / 2,78kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	35,6W
Ισχύς φωτιστικού	39,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	6051lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	5732lm
Απόδοση του φωτιστικού	144lm/W
ULOR	0,8%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,97
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	"B3-U2-G1"

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7711XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7713XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7712XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER HEAD 4316

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4316AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
4316GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
4316BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no