

# NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.it

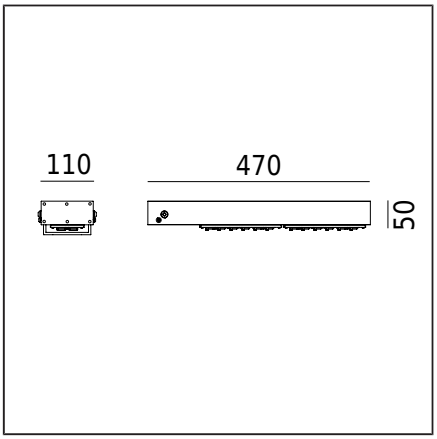

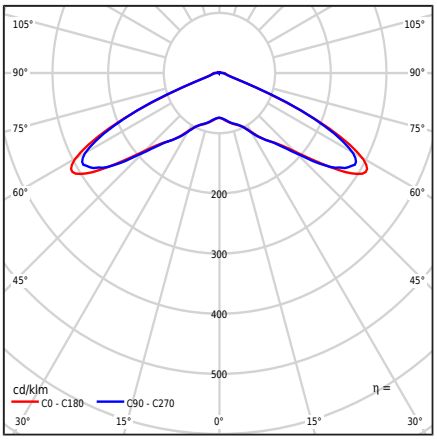


## Tipo di apparecchio di illuminazione
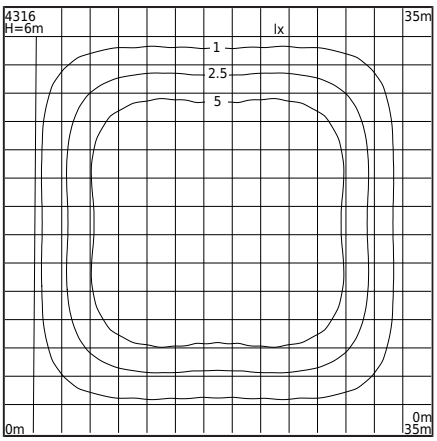
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio clip-on, progettato per essere montato su un palo di illuminazione con un asse di montaggio Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm<br>Ampia distribuzione uniforme della luce.<br>L'apparecchio è anche adattato per tensione continua: DC 168 ÷ 275 V |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente. |
| Metodo di montaggio | Montaggio della lampada: la lampada è adattata a un palo Ø 50, Ø 60, Ø 76, secondo le istruzioni di installazione.<br>Altri accessori devono essere ordinati separatamente |
| Terminale | L'apparecchio è dotato di un cavo tipo H05BQ-F 5G1, lungo 6m. Per il collegamento in una scatola di installazione opportunamente selezionata. |
| Tipo di sorgente luminosa | Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 2,5kg / 2,78kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Controllo esterno | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 35,6W |
| Potenza del lume. | 39,8W |
| Flusso luminoso della lampada | 6051lm |
| Flusso luminoso del luminare | 5732lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 144lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM5 |
| Indice di resa cromatica CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,97 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

| | |
|---|---|
| Valutazione BUG | "B3-U2-G1" |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Adattatore di montaggio |
| 7713XX0009 | Adattatore di montaggio |
| 7712XX0009 | Adattatore di montaggio |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# ASKER HEAD 4316



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 4316AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 4316GR | GRAFITE | 7016 |
| 4316BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it