

NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



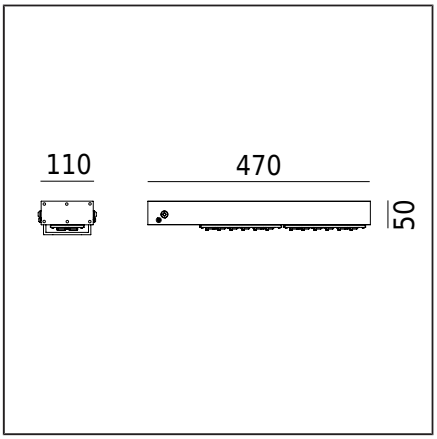

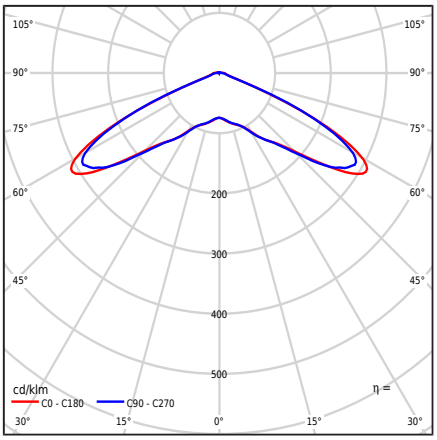

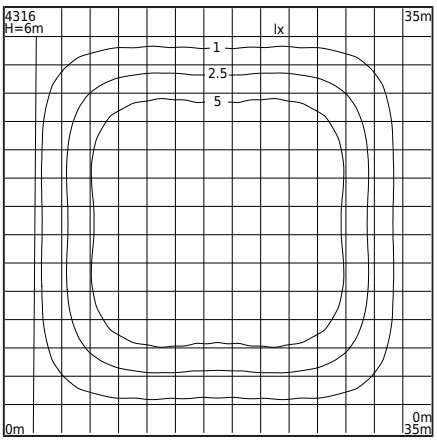

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Påmonteret armatur, beregnet til montering på en lyktestolpe med en monteringsaksel Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Bredt jevnt lysfordeling. Armaturen er også tilpasset for likestrømspenning: DC 168 ÷ 275 V

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Monteringsmetode	Montering av armatur: armaturen tilpasses til en stang Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til monteringsinstruksjonene. Andre tilbehør må bestilles separat
Terminal	Armaturen er utstyrt med en type H05BQ-F 5G1 kabel på 6m. For tilkobling i en passende valgt installasjonsboks.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	35,6W
Armatureffekt	39,8W
Modul lumen	6051lm
Lumen ut	5732lm
Armatur Lumen/Watt	144lm/W
ULOR	0,8%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	"B3-U2-G1"

Tilbehřr Selges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, bør du lese instruksjonene som følger med armaturet.
Installasjon og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel.
LED-modulen kan byttes ut av en person med de nødvendige kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter.
Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.