

NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



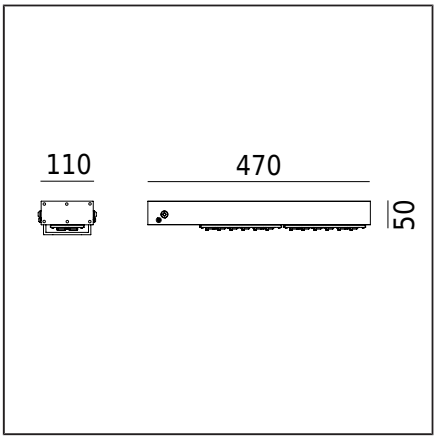

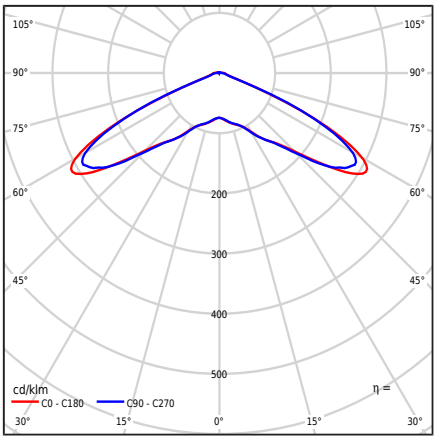

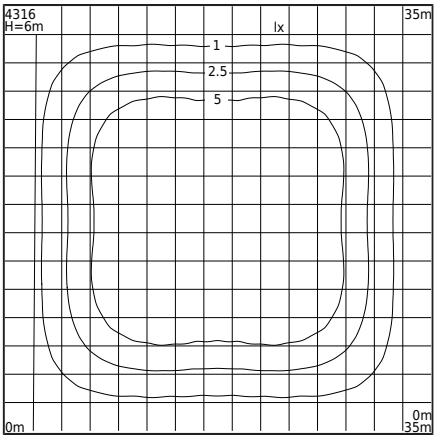

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária de encaixe, projetada para ser montada em uma coluna de iluminação com eixo de montagem Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Distribuição ampla e uniforme de luz. A luminária também é adaptada para tensão de corrente contínua: DC 168 ÷ 275 V

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente externa hermética - plástico transparente de PC.
Método de montagem	Montagem do suporte: o suporte é adaptado a um poste Ø 50, Ø 60, Ø 76, de acordo com as instruções de instalação. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente
Terminal	A luminária está equipada com um cabo tipo H05BQ-F 5G1, com 6m de comprimento. Para conexão em uma caixa de instalação devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,5kg / 2,78kg
Dimensões da caixa [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensões da luminária [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	35,6W
Potência do luminário	39,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	6051lm
Fluxo luminoso do luminária	5732lm
Eficiência do luminária	144lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,97
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	"B3-U2-G1"

Acessórios vendido separadamente

7711XX0009	Adaptador de montagem
7713XX0009	Adaptador de montagem
7712XX0009	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4316AL	ALUMÍNIO	9006
4316GR	GRAFITE	7016
4316BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE