

NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



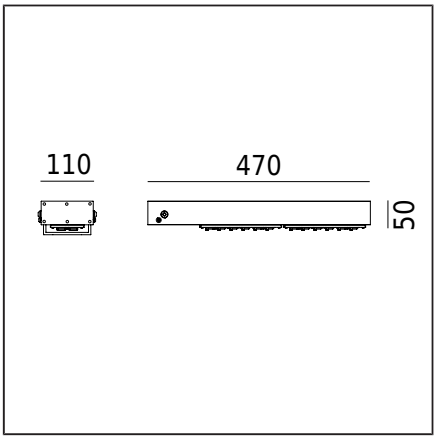

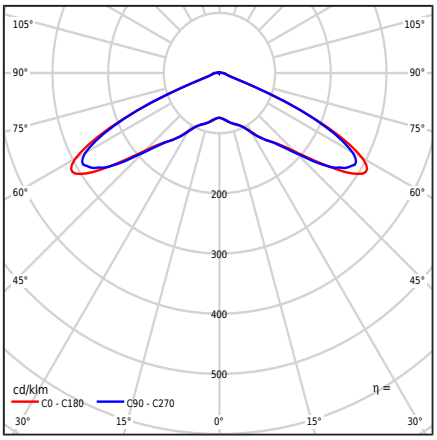

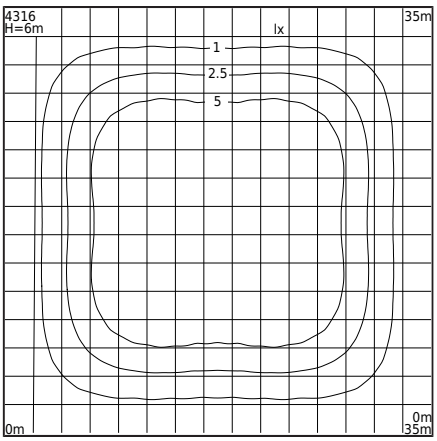

Тип светильника

Характеристики светильника	Насадная светильник, предназначенная для установки на осветительную мачту с монтажным стержнем Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм Широкое равномерное распределение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник адаптирован к столбу Ø 50, Ø 60, Ø 76, в соответствии с инструкцией по установке. Прочие аксессуары следует заказывать отдельно
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6 м. Для подключения в соответствующим образом подобранной электромонтажной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	35,6W
Мощность светильника	39,8W
Лампа светового потока	6051lm
Световой световой поток	5732lm
Эффективность светильника	144lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,97
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	"B3-U2-G1"

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7713XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4316AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4316GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4316BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисное обслуживание должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативными актами.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Светодиодный модуль может быть заменен лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими нормативными актами.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.