

NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



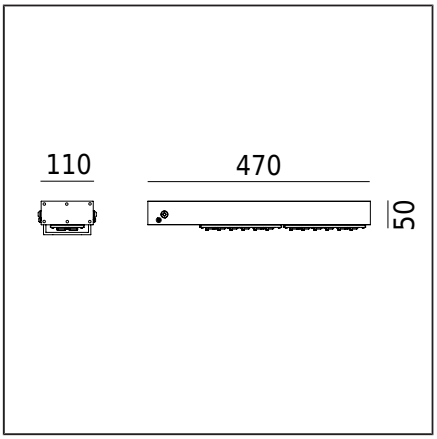

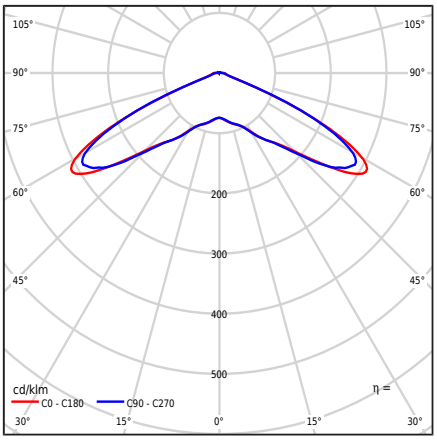

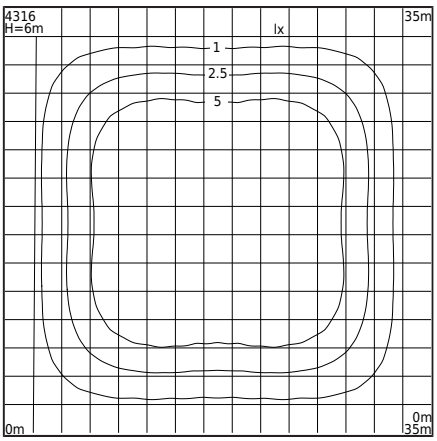

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Påmonterad armatur, avsedd för montering på en belysningsstolpe med monteringsskaft Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Bred, jämn ljusspridning. Armaturen är också anpassad för likspänning: DC 168 ÷ 275 V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armaturen är anpassad till en stolpe Ø 50, Ø 60, Ø 76, enligt installationsanvisningarna. Andra tillbehör bör beställas separat
Terminal	Armaturen är utrustad med en H05BQ-F 5G1 kabel på 6 m. För anslutning i en lämpligt vald installationsbox.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	35,6W
Armatur effekt	39,8W
Lumen modul	6051lm
Lumen ut	5732lm
Armaturens effekt	144lm/W
ULOR	0,8%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	"B3-U2-G1"

Tillbehör Säljs separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen.
Installation och underhållsarbete ska utföras av en person med lämpliga godkännanden och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ges ytterligare information på kundens begäran.
LED-modulen kan bytas ut av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande regler.
Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.