

NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



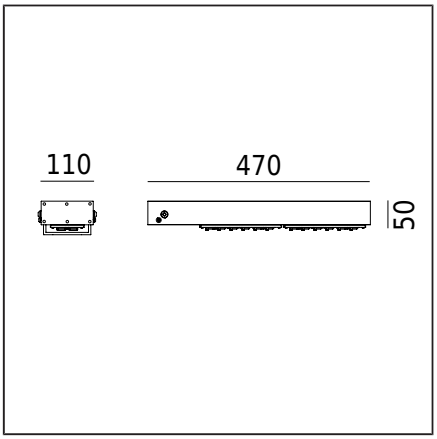

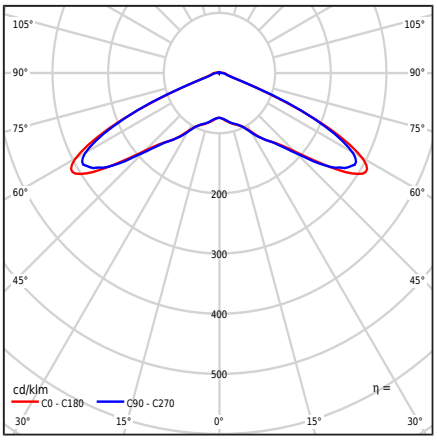

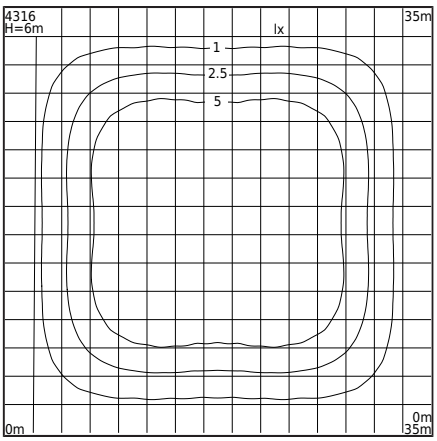

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник з кліпсами, створений для монтажу на освітлювальну колону з монтажним валом Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм Широке рівномірне світлорозподілення. Світильник також адаптований для постійної напруги: DC 168 ÷ 275 В

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа Ø 50, Ø 60, Ø 76, згідно з інструкцією з монтажу. Інші аксесуари слід замовляти окремо
Термінал	Світильник оснащений кабелем типу H05BQ-F 5G1, довжиною 6м. Для підключення в належно обрану монтажну коробку.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	35,6W
Потужність світильника	39,8W
Світловий потік лампи	6051lm
Світловий потік світильника	5732lm
Ефективність світильника	144lm/W
ULOR	0,8%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,97
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	"B3-U2-G1"

Аксесуари продається окремо

7711XX0009	Монтажний адаптер
7713XX0009	Монтажний адаптер
7712XX0009	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER HEAD 4316

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4316AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4316GR	ГРАФІТ	7016
4316BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE