

NORLYS ASKER HEAD 4317


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4317XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



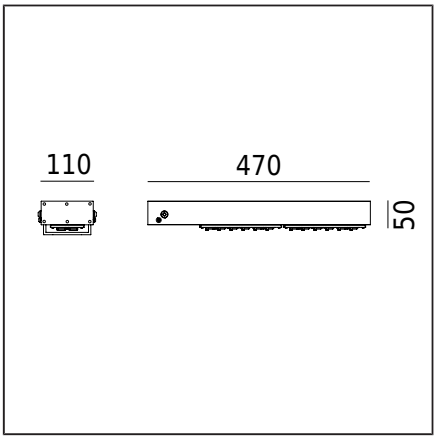

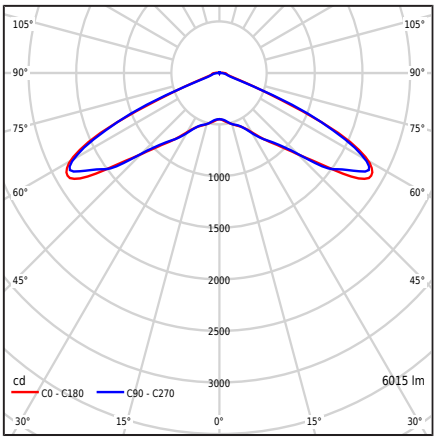

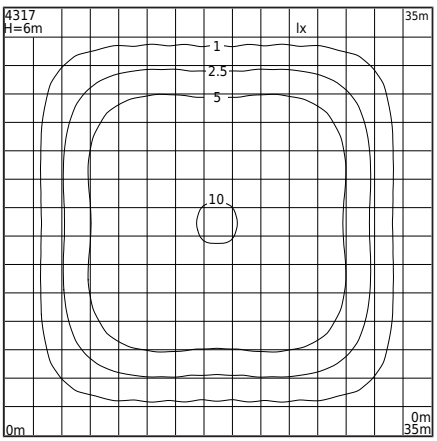

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En påmonteret armatur, designet til installation på en belysningsstang med en monteringsstamme Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Bred og jævn lysfordeling. Armaturet er også tilpasset til jævnstrøm: DC 168 ÷ 275 V.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Armaturfastgørelse: armatur tilpasset en stolpe Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installationsinstruktionerne. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Armaturet er udstyret med et H05BQ-F 5G1 kabel på 6 meter. Til tilslutning i en passende udvalgt elinstallation boks.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	35,6W
Armatur wattforbrug	39,8W
Lampe lysstrøm	6342lm
Luminaires lysstrøm	6015lm
Effektivitet af armaturet	151,1lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	"B3-U2-G1"

Tilbehør sælges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4317AL	ALUMINIUM	9006
4317GR	GRAFIT	7016
4317BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. LED-modulet kan udskiftes af en person med de rette kvalifikationer i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kondensation, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.