

# NORLYS ASKER HEAD 4317


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4317XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.de

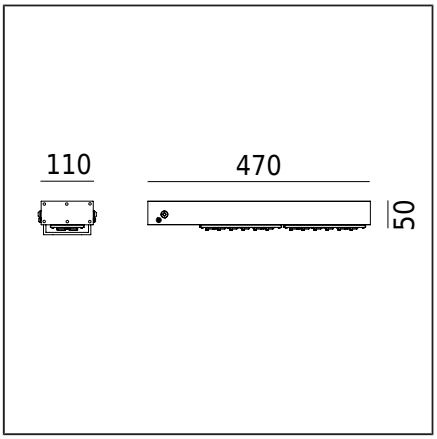

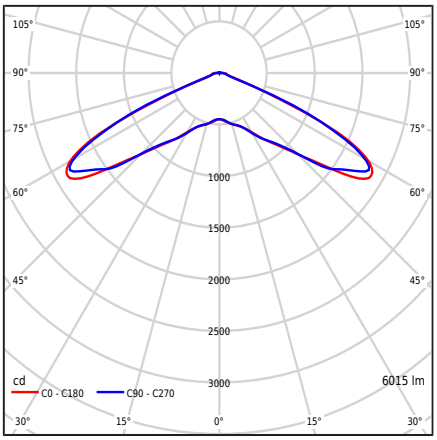


## Art der Leuchte
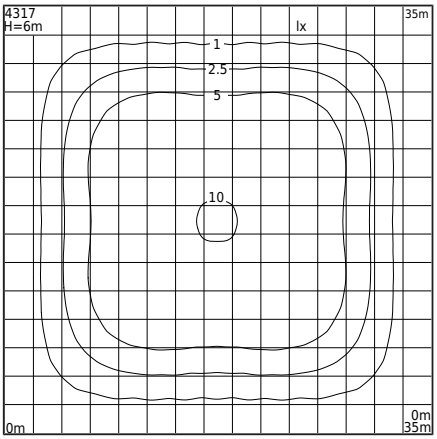
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V). |
| Merkmale der Leuchte | Eine aufsteckbare Leuchte, die zur Installation auf einem Beleuchtungsmast mit einem Montagezapfen Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm bestimmt ist. Breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Die Leuchte ist auch für Gleichstrom geeignet: DC 168 ÷ 275 V. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: Leuchte angepasst an einen Pfosten Ø 50, Ø 60, Ø 76, gemäß den Montageanweisungen.<br>Andere Zubehörteile müssen separat bestellt werden. |
| Terminal | Die Leuchte ist mit einem H05BQ-F 5G1 Typ Kabel ausgestattet, 6 Meter lang. Zum Anschluss in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose. |
| Art der Lichtquelle | Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 2,5kg / 2,7kg |
| Boxabmessungen [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 100000h |
| Externe Steuerung | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 35,6W |
| Leuchtenleistung | 39,8W |
| Lampenlichtstrom | 6342lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 6015lm |
| Effizienz der Leuchte | 151,1lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,97 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL | |
| BUG-Bewertung | "B3-U2-G1" |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Montageadapter |
| 7713XX0009 | Montageadapter |
| 7712XX0009 | Montageadapter |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 4317AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 4317GR | GRAPHIT | 7016 |
| 4317SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation müssen Sie die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie bieten wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen an. Das LED-Modul kann von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Die Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst die Qualität der Leuchte nicht negativ.