

NORLYS ASKER HEAD 4317


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4317XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



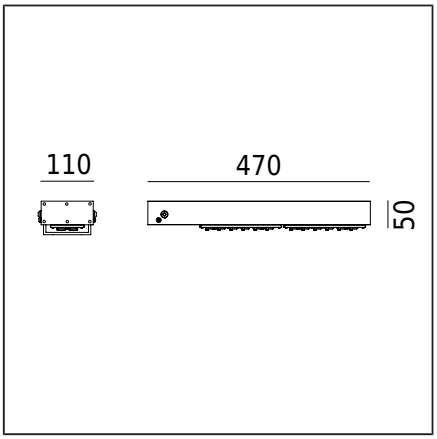

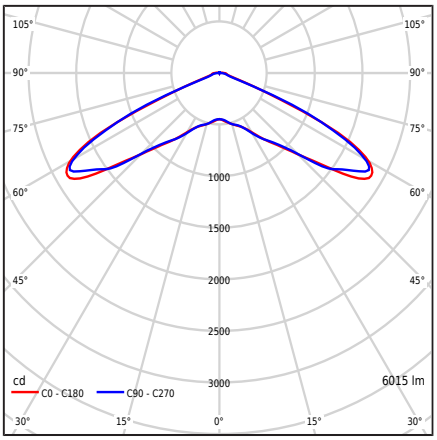

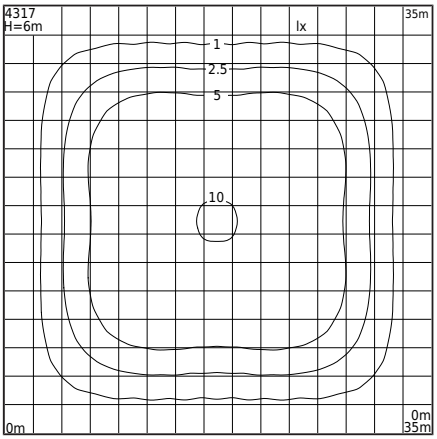

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Paigaldusvahenditele ette nähtud valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile kinnitustüvega Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Lai ja ühtlane valgusjaotus. Valgusti on kohandatud ka alalisvoolule: DC 168 ÷ 275 V.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud postile Ø 50, Ø 60, Ø 76 vastavalt paigaldusjuhistele. Muud lisatarvikud tuleks tellida eraldi.
Terminal	Valgusti on varustatud H05BQ-F 5G1 tüüpi kaabliga, pikkusega 6 meetrit. Ühendamiseks sobivalt valitud elektripaigalduskasti.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,5kg / 2,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	35,6W
Valgusti võimsus	39,8W
Lambi valgusvoog	6342lm
Valgusti valgusvoog	6015lm
Valgusti tõhusus	151,1lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,97
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	"B3-U2-G1"

Tarvikud müüakse eraldi

7711XX0009	Paigaldusadapter
7713XX0009	Paigaldusadapter
7712XX0009	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4317AL	ALUMIINIUM	9006
4317GR	GRAFIIT	7016
4317BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE