

NORLYS ASKER HEAD 4317


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4317XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



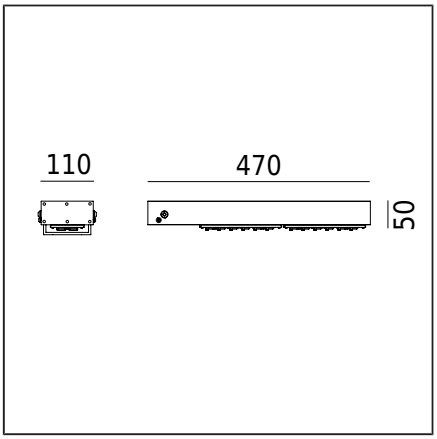

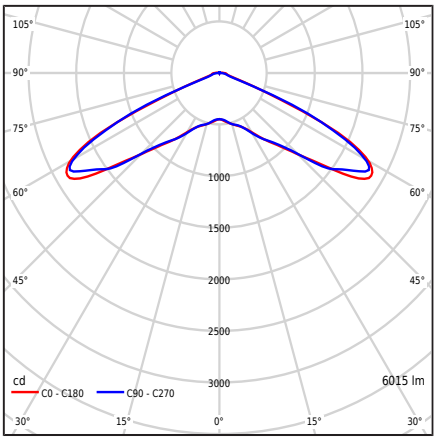

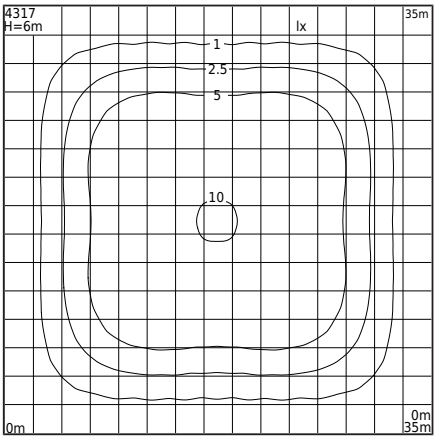

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Una luminaria montada, diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un vástago de montaje Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Distribución de luz amplia y uniforme. La luminaria también está adaptada para corriente continua: DC 168 ÷ 275 V.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste Ø 50, Ø 60, Ø 76, de acuerdo con las instrucciones de instalación. Otros accesorios deberán pedirse por separado.
Terminal	El accesorio está equipado con un cable tipo H05BQ-F 5G1, de 6 metros de largo. Para conectar en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,5kg / 2,7kg
Dimensiones de la caja [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	35,6W
Potencia del luminario	39,8W
Flujo luminoso de la lámpara	6342lm
Flujo luminoso del luminario	6015lm
Eficiencia de la luminaria	151,1lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,97
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Calificación BUG	"B3-U2-G1"

Accesorios se vende por separado

7711XX0009	Adaptador de montaje
7713XX0009	Adaptador de montaje
7712XX0009	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
4317AL	ALUMINIO	9006
4317GR	GRAFITO	7016
4317BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. El módulo LED es reemplazable por una persona con las calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad de la luminaria.