

NORLYS ASKER HEAD 4317


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4317XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



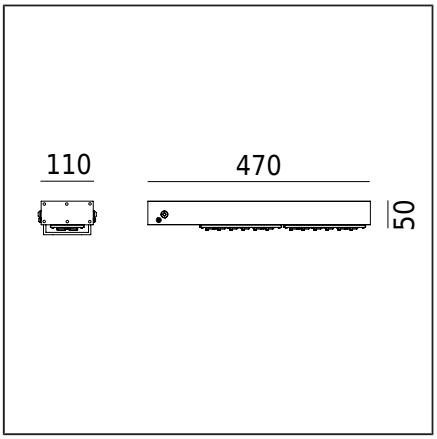

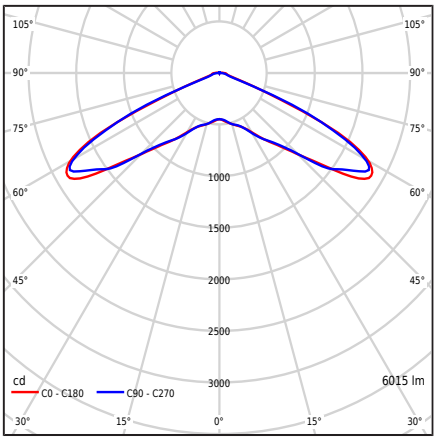

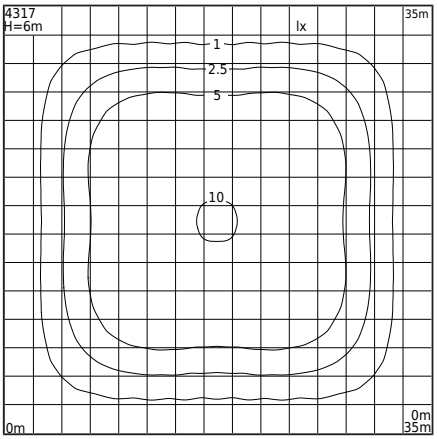

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En montert armatur, designet for installasjon på en lysstolpe med en monteringsstamme Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Bred og jevn lysfordeling. Armaturen er også tilpasset for likestrøm: DC 168 ÷ 275 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Monteringsmetode	Armaturmontering: armatur tilpasset en stolpe Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installasjonsinstruksjonene. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Armaturen er utstyrt med en H05BQ-F 5G1-kabel med en lengde på 6m. For tilkobling i en passende valgt elektroinstallasjonsboks.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	35,6W
Armatureffekt	39,8W
Modul lumen	6342lm
Lumen ut	6015lm
Armatur Lumen/Watt	151,1lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	"B3-U2-G1"

Tilbehør Selges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, må du lese instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. LED-modulen kan byttes av en person med nødvendige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.