

NORLYS ASKER HEAD 4342


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4342XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



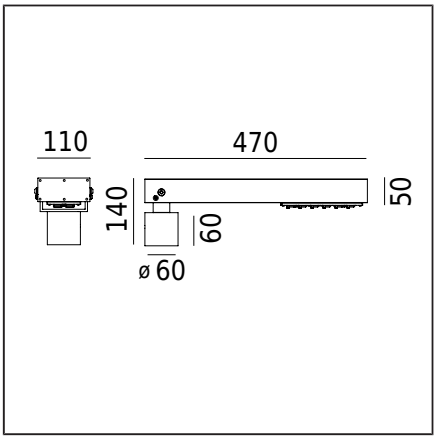

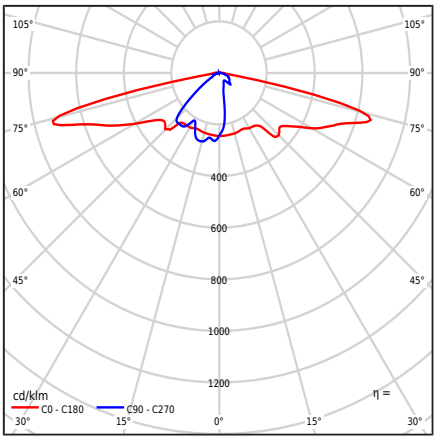

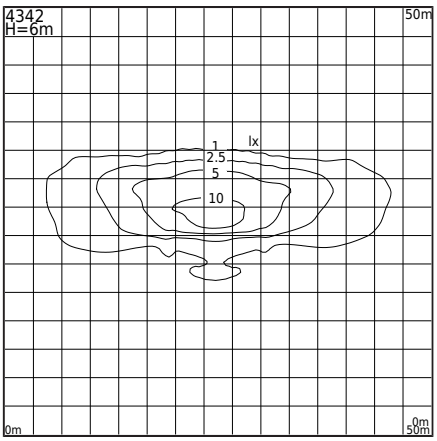

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp SCL (IESNA tüüp II / III)
Valgusti omadused	Postile kinnitav valgusti, mis on ette nähtud valgusposti külge paigaldamiseks Ø60mm kinnitusvarda abil. Lai ja ühtlane valgusjaotamine. Valgusti on kohandatud ka alalisvoolu jaoks: DC 168 ÷ 275 V.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti on ette nähtud Ø 60 posti jaoks vastavalt paigaldusjuhistele. Komplekti koostis: art.7711 - Ø60 kinnitus art.4304 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud H05BQ-F 5G1 kaabliga, pikkusega 6m. Ühendamiseks sobivalt valitud elektrikilbis.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,8kg / 3,2kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Lambi valgusvoog	2904lm
Valgusti valgusvoog	2624lm
Valgusti tõhusus	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

7711XX0009	Paigaldusadapter
7712XX0009	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4342AL	ALUMIINIUM	9006
4342GR	GRAFIIT	7016
4342BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist vaadake valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peaks tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainformatsiooni kliendi soovil. LED-moodulit saab asendada isik, kellel on vastavad kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.