

NORLYS ASKER HEAD 4342


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4342XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



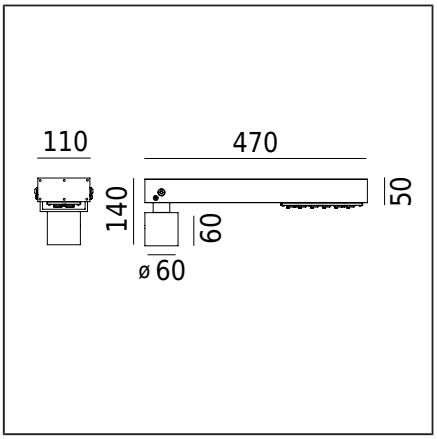

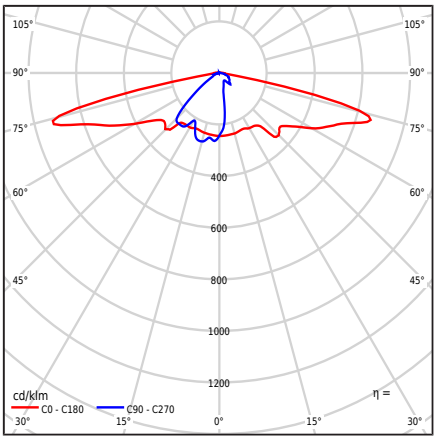

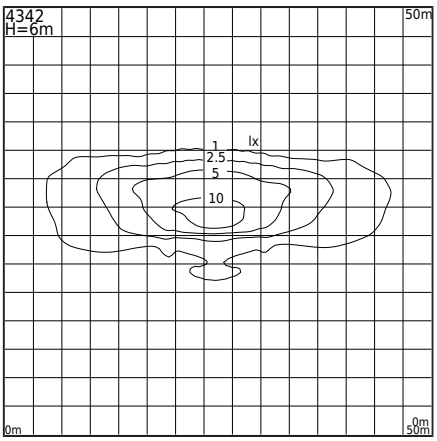

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III)
Valaisimen ominaisuudet	Paaluun asennettava valaisin, suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen Ø60mm kiinnityskannakkeella. Laaja ja tasainen valon jakautuminen. Valaisin on myös sovitettu tasavirtakäyttöön: DC 168 ÷ 275 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin on suunniteltu Ø 60 pylväälle asennusohjeiden mukaisesti. Sarjan kokoonpano: art.7711 - Ø60 kiinnike art.4304 - valaisin
Pääte	Valaisin on varustettu 6 m pitkä H05BQ-F 5G1 -kaapelilla. Liitettäväksi sopivasti valittuun sähköasennuslaatikoiden.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,8kg / 3,2kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,5W
Lampun valovirta	2904lm
Valaisimen valovirta	2624lm
Valaisimen tehokkuus	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	D / EPREL
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7711XX0009	Asennusadapteri
7712XX0009	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4342AL	ALUMIINI	9006
4342GR	GRAFIITTI	7016
4342BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista kannattaa tutustua valaisimen mukana seuraaviin ohjeisiin.
Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilön, jolla on asiaankuuluvat luvat ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
LED-moduulin voi vaihtaa henkilö, jolla on soveltuvat pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laatuun.