

NORLYS ASKER HEAD 4342


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4342XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



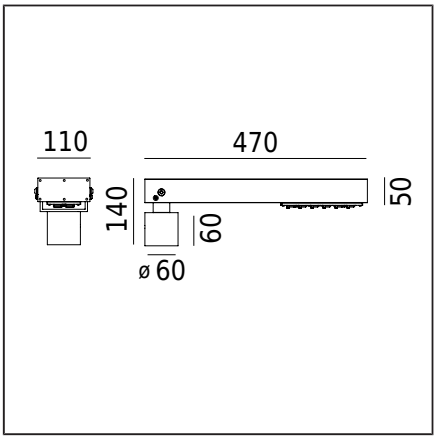

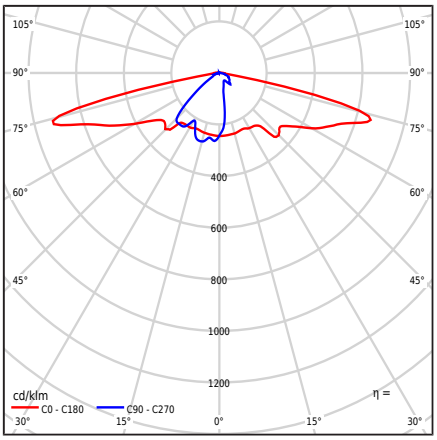

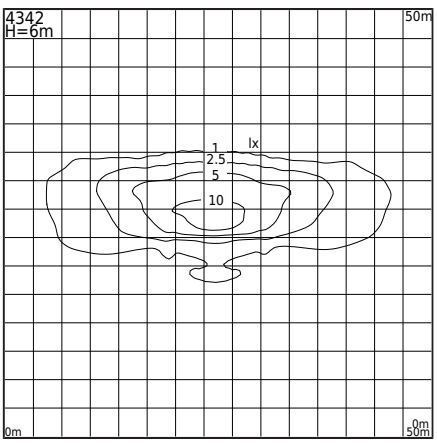

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου SCL (IESNA τύπος II / III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τύπου ανάρτησης, σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε φωτιστικό ιστό με στηρίγμα Ø60mm. Ευρεία και ομοιόμορφη κατανομή του φωτός. Το φωτιστικό έχει επίσης προσαρμοστεί για συνεχές ρεύμα: DC 168 ÷ 275 V.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί για στύλο Ø 60 σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Σύνθεση σετ: art.7711 - βραχίονας Ø60 art.4304 - φωτιστικό
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο H05BQ-F 5G1, μήκους 6m. Για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,8kg / 3,2kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	16,8W
Ισχύς φωτιστικού	19,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2904lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2624lm
Απόδοση του φωτιστικού	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B1-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7711XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7712XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4342AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
4342GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
4342BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ανατρέξτε στις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εργασία εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιείται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η μονάδα LED μπορεί να αντικατασταθεί από άτομο με κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.