

NORLYS ASKER HEAD 4342


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4342XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



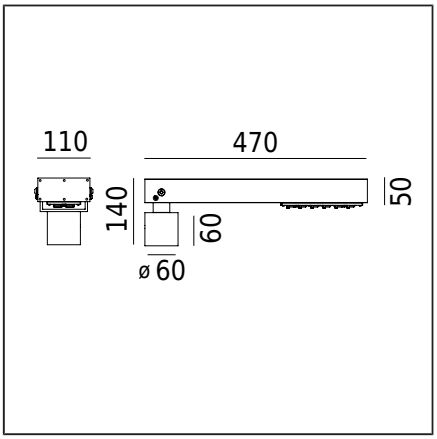

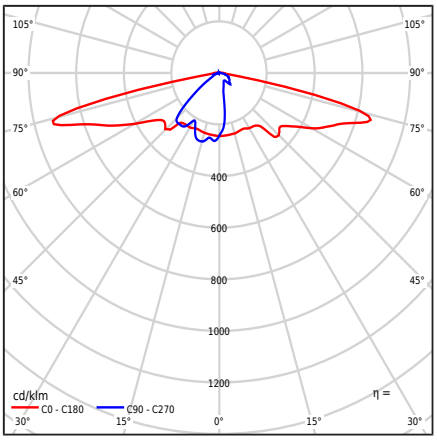

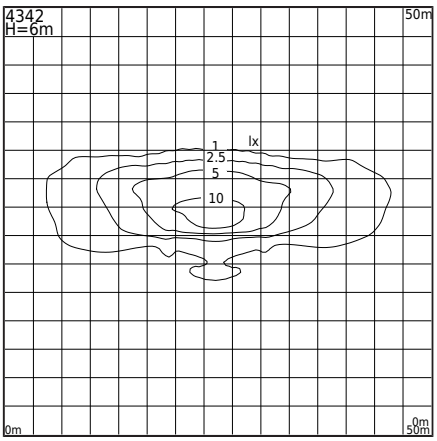

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Luminária de montagem em poste projetada para instalação em um poste de iluminação com um suporte de montagem Ø60mm. Distribuição ampla e uniforme da luz. A luminária também está adaptada para corrente contínua: DC 168 ÷ 275 V.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente externa hermética - plástico transparente de PC.
Método de montagem	Montagem do suporte: o suporte é projetado para um poste de Ø 60 de acordo com as instruções de instalação. Composição do conjunto: art.7711 - suporte Ø60 art.4304 - suporte
Terminal	O dispositivo está equipado com um cabo H05BQ-F 5G1, com 6m de comprimento. Para conexão em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,8kg / 3,2kg
Dimensões da caixa [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensões da luminária [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	16,8W
Potência do luminário	19,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	2904lm
Fluxo luminoso do luminária	2624lm
Eficiência do luminária	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B1-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

7711XX0009	Adaptador de montagem
7712XX0009	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4342AL	ALUMÍNIO	9006
4342GR	GRAFITE	7016
4342BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, consulte as instruções anexadas ao produto. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. O módulo LED pode ser substituído por uma pessoa com as qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos produtos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do produto.