

NORLYS ASKER HEAD 4342


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4342XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



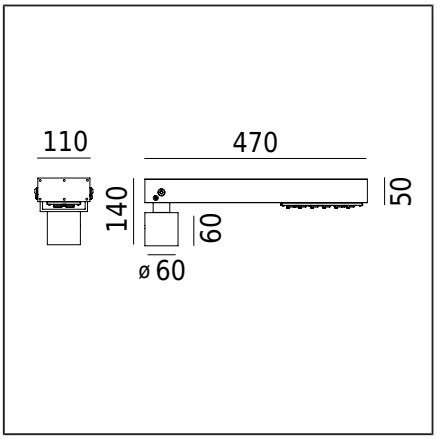

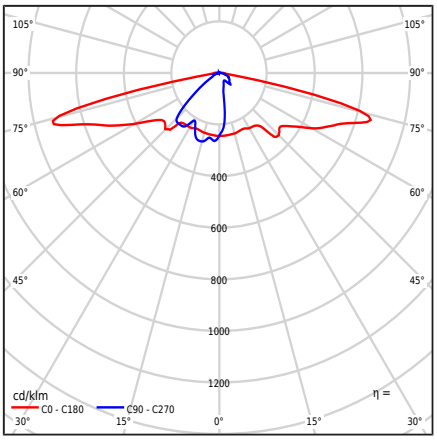

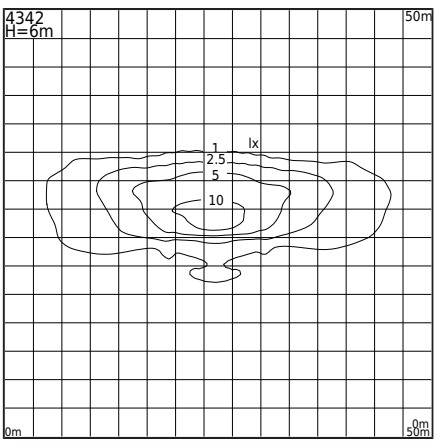

Тип светильника

Характеристики светильника	Монтажный светильник, предназначенный для установки на осветительной опоре с монтажным стержнем Ø60мм. Широкое, равномерное распределение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник предназначен для столба Ø 60 в соответствии с инструкцией по установке. Состав набора: арт.7711 - крепление Ø60 арт.4304 - светильник
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6 м. Для подключения в соответствующим образом подобранной электромонтажной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	2904lm
Световой световой поток	2624lm
Эффективность светильника	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4342AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4342GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4342BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа прочтите инструкцию, прилагаемую к светильнику.
Монтаж и сервисное обслуживание должны осуществляться лицом с соответствующими разрешениями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами.
Из-за динамичного развития осветительных технологий мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента.
Замена светодиодного модуля должна производиться лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими нормами.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.