

NORLYS ASKER HEAD 4342


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4342XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



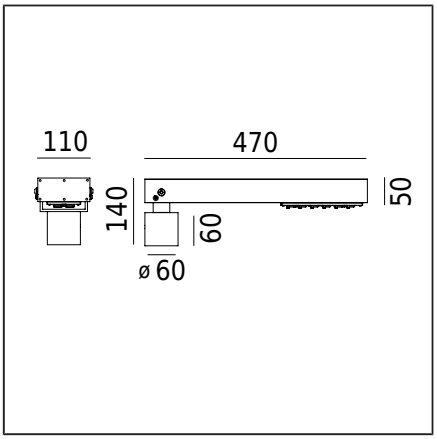

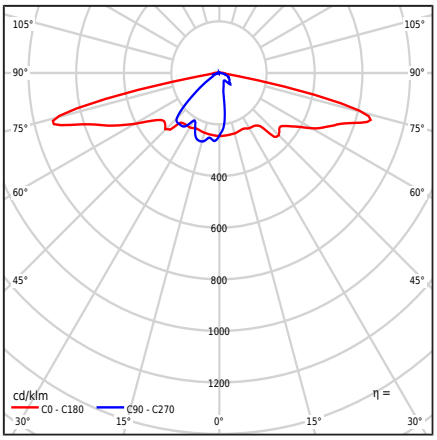

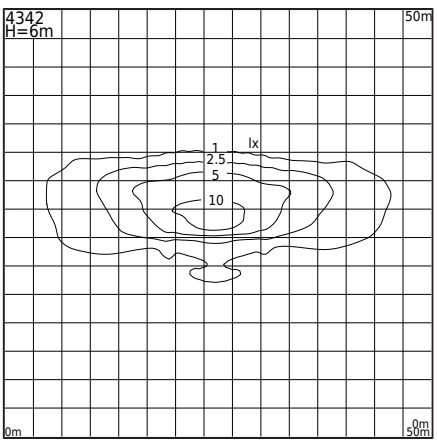

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svietidla	Stĺpový luminár je určený na montáž na osvetľovacom stožiari s montážnym hrotom Ø60mm. Široké, rovnomerné rozdelenie svetla. Luminár je tiež prispôsobený na jednosmerné napätie: DC 168 ÷ 275 V.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo je navrhnuté pre stĺp s Ø 60 podľa pokynov na inštaláciu. Zloženie súpravy: art.7711 - držiak Ø60 art.4304 - svietidlo
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom H05BQ-F 5G1, dlhým 6m. Na pripojenie v vhodne zvolenej elektroinštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Rozmery krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozmery svietidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,5W
Svetelný tok lampy	2904lm
Svetelný tok svietidla	2624lm
Účinnosť svietidla	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7711XX0009	Adaptér na montáž
7712XX0009	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4342BL	ČIERNA	9005
4342GR	GRAFIT	7016
4342AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu.
Inštalačné a údržbárske práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi.
Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na vyžiadanie zákazníka dodatočné informácie.
LED modul môže vymeniť osoba s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi.
Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.