

NORLYS ASKER HEAD 4343


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4343XX0309
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



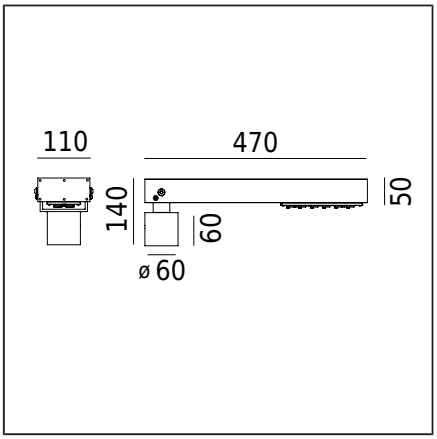

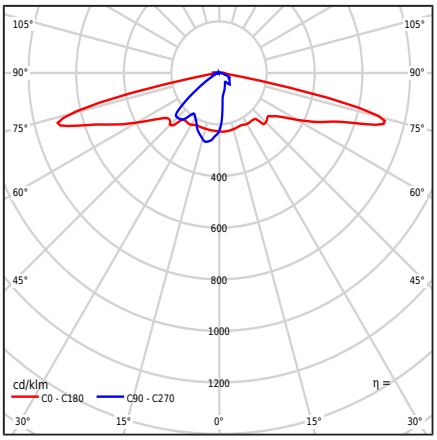

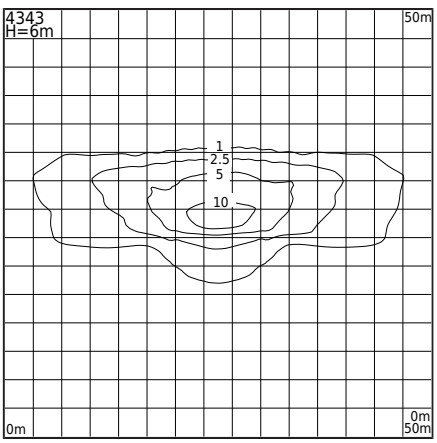

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil linse type SCL (IESNA type II / III)
Egenskaber ved armaturet	Stolpe-monteret armatur, beregnet til montering på en belægningsstolpe med en monteringsstamme Ø60mm. Bred, jævn lysfordeling. Armaturen også tilpasset til jævnstrømspænding: DC 168 ÷ 275 V

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armaturen er tilpasset til stolpe Ø 60 i henhold til installationsvejledningen. Sæt sammensætning: art.7711 - Ø60 beslag art.4305 - armatur
Terminal	Armaturet er udstyret med en H05BQ-F 5G1 type kabel af 6 m længde. Til tilslutning i en passende udvalgt elektrisk installationsboks.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	16,8W
Armatur wattforbrug	19,5W
Lampe lysstrøm	3036lm
Luminaires lysstrøm	2742lm
Effektivitet af armaturet	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4343AL	ALUMINIUM	9006
4343GR	GRAFIT	7016
4343BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden påbegyndelse af montering, læs brugsanvisningen vedlagt armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere information på kundens anmodning.
LED-modulet kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende forskrifter.
Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.