

NORLYS ASKER HEAD 4343


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4343XX0309
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



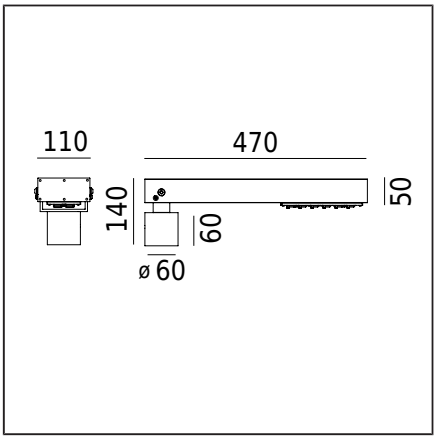

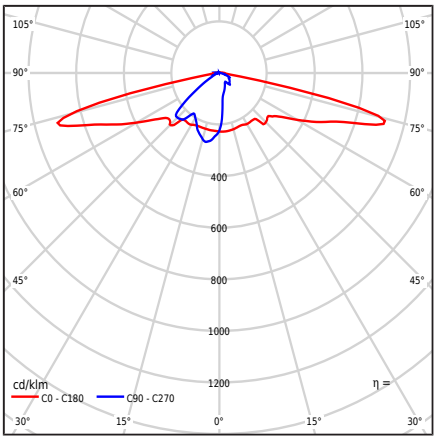

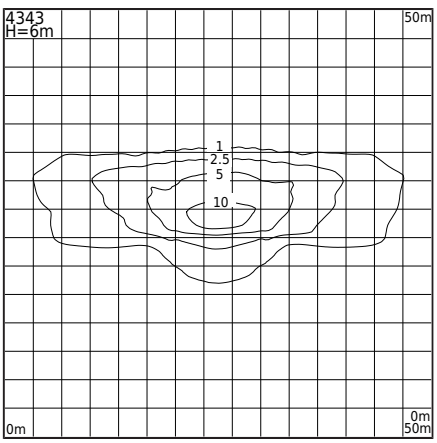

Тип светильника

Характеристики светильника	Насадная светильник, предназначенная для установки на осветительный столб с монтажным патроном Ø60 мм. Широкое равномерное распределение света. Приспособлена также для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник адаптирован для столба Ø 60 согласно инструкции установки. Состав набора: арт.7711 - держатель Ø60 арт.4305 - светильник
терминал	Арматура оснащена проводом типа H05BQ-F 5G1 длиной 6 м. Для подключения в соответствующе подобранной электроустановочной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	3036lm
Световой световой поток	2742lm
Эффективность светильника	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4343AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4343GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4343BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Модуль LED заменяемый лицом с соответствующей квалификацией в соответствии с действующими нормативными актами.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.