

NORLYS ASKER HEAD 4343


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4343XX0309
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



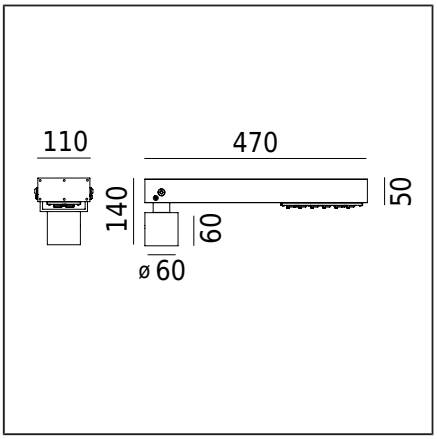

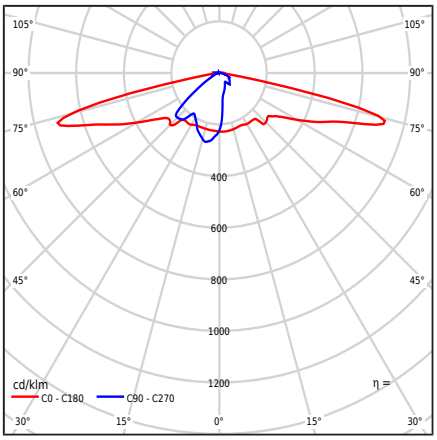

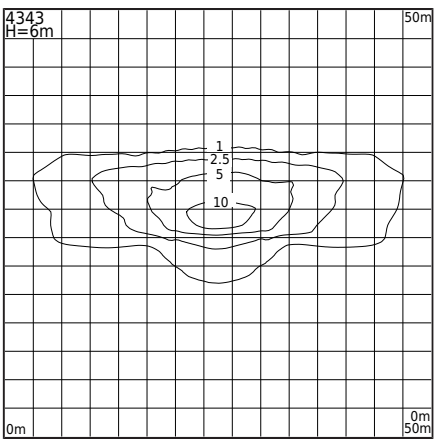

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svietidla	Stožárové svietidlo, navrhnuté na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym dornosťou Ø60mm. Široké, rovnomerné rozloženie svetla. Svietidlo prispôsobené tiež na jednosmerné napätie: DC 168 ÷ 275 V

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast.
Metóda montáže	Montáž svietidla: Svietidlo je prispôsobené na stĺp Ø 60 podľa pokynov na inštaláciu. Zloženie súpravy: art.7711 - Ø60 držiak art.4305 - svietidlo
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom typu H05BQ-F 5G1 o dĺžke 6 m. Na pripojenie do vhodne zvolenej elektroinštalačnej krabice.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Rozmery krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozmery svietidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,5W
Svetelný tok lampy	3036lm
Svetelný tok svietidla	2742lm
Účinnosť svietidla	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7711XX0009	Adaptér na montáž
7712XX0009	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4343BL	ČIERNA	9005
4343GR	GRAFIT	7016
4343AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE