


NORLYS ASKER HEAD 4346

ASKER HEAD
4346XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



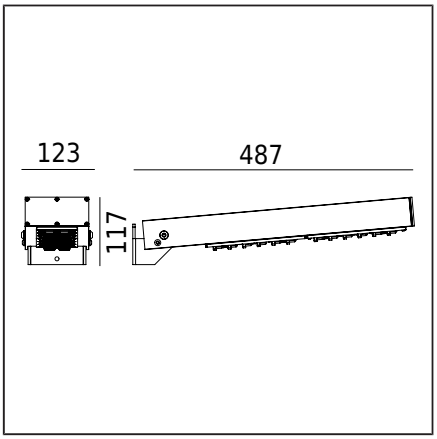

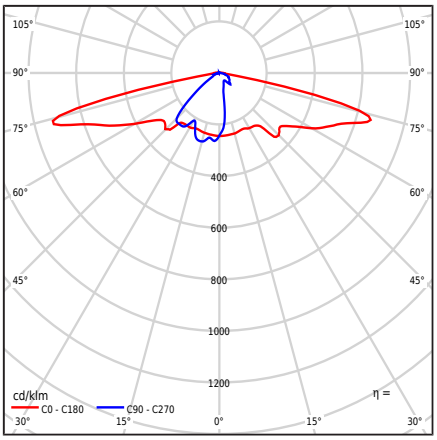

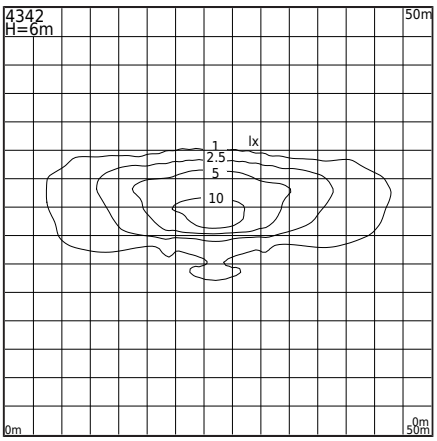

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s moderním designem. Určeno k montáži na zeď s použitím nastavitelného ramene. Široká a rovnoměrná distribuce světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: tři otvory Ø 6,5 podle přiloženého instalačního manuálu. Obsah sady: art.7713 - nástěnný držák art.4304 - svítidlo
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 o délce 0,6 m zakončeným hermetickým spojem.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,8kg / 3,2kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,5W
Světelný tok lampy	2904lm
Světelný tok svítidla	2624lm
Účinnost svítidla	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4346WH	BÍLÁ	9003
4346BL	ČERNÁ	9005
4346GR	GRAFIT	7016
4346AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE