

# NORLYS ASKER HEAD 4346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4346XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

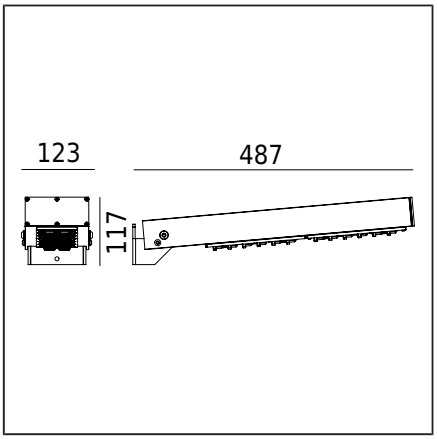

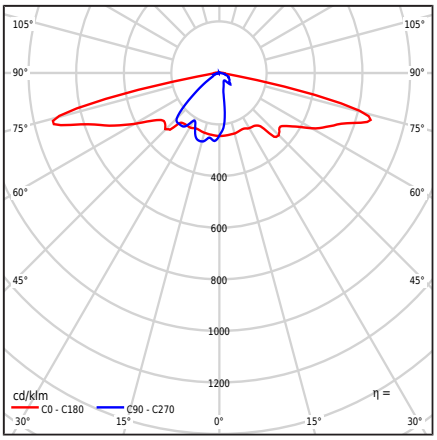


## Valaisintyyppi
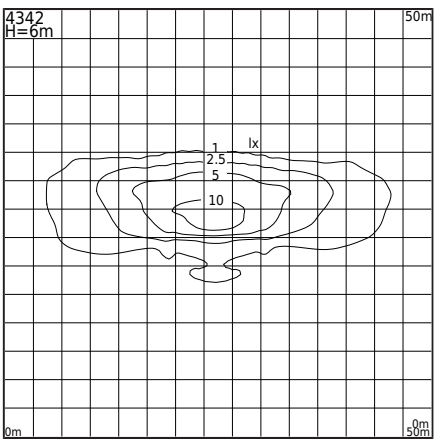
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III) |
| Valaisimen ominaisuudet | Seinävalaisin modernilla muotoilulla. Tarkoitettu seinäkiinnitykseen säädettävällä varrella. Laaja ja tasainen valon jakautuminen.<br>Valaisin on myös sovitettu tasavirralle: DC 168 ÷ 275 V |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: kolme Ø 6,5 reikää liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.<br>Paketin sisältö:<br>art.7713 - seinäkiinnike<br>art.4304 - valaisin |
| Pääte | Valaisin on varustettu ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 -kaapelilla, jonka pituus on 0,6 metriä ja päättyy tiiviillä liitännällä. |
| Valonlähteen tyyppi | Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 2,8kg / 3,2kg |
| Laatikon mitat [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 48cm x 12cm x 12cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Ulkoinen ohjaus | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 16,8W |
| Valaisimen wattimäärä | 19,5W |
| Lampun valovirta | 2904lm |
| Valaisimen valovirta | 2624lm |
| Valaisimen tehokkuus | 134,6lm/W |
| ULOR | 0.8% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Värintoistoindeksi CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,98 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

| | |
|---|---|
| BUG-arviointi | B1-U2-G1 |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 4346AL | ALUMIINI | 9006 |
| 4346GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 4346BL | MUSTA | 9005 |
| 4346WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE