

# NORLYS ASKER HEAD 4346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4346XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

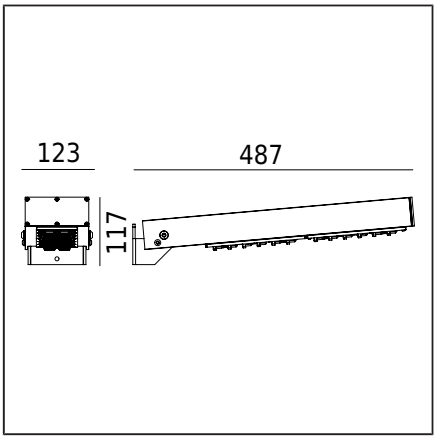

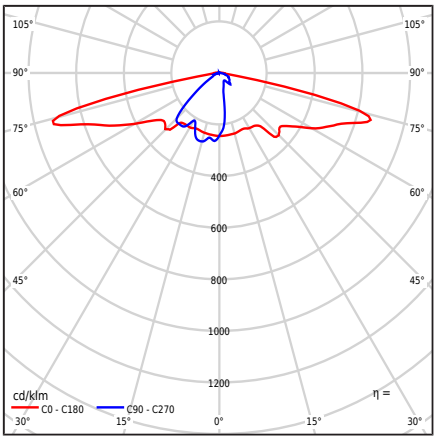


## Τύπος φωτιστικού
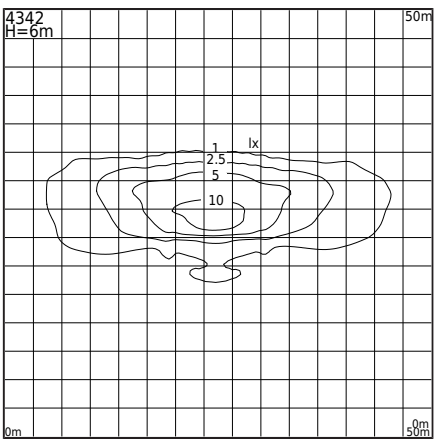
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Φακός Ledil τύπου SCL (IESNA τύπος II / III) |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό τοίχου με μοντέρνο σχέδιο. Προορίζεται για τοποθέτηση στον τοίχο με έναν ρυθμιζόμενο βραχίονα. Ευρεία, ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Φωτιστικό επίσης προσαρμοσμένο σε συνεχές ρεύμα: DC 168 ÷ 275 V |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση φωτιστικού: τρεις οπές Ø 6,5 σύμφωνα με το συνημμένο εγχειρίδιο εγκατάστασης.<br>Περιεχόμενα σετ:<br>art.7713 - επιτοίχια στήριξη<br>art.4304 - φωτιστικό |
| Τερματικό | Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 μήκους 0,6μ, που τελειώνει με ερμητική σύνδεση. |
| Τύπος πηγής φωτός | Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 2,8kg / 3,2kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 48cm x 12cm x 12cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 16,8W |
| Ισχύς φωτιστικού | 19,5W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 2904lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 2624lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 134,6lm/W |
| ULOR | 0.8% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM5 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,98 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

| | |
|---|---|
| Βαθμολογία BUG | B1-U2-G1 |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 4346AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 4346GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 4346WH | ΛΕΥΚΌ | 9003 |
| 4346BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE