

NORLYS ASKER HEAD 4346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4346XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



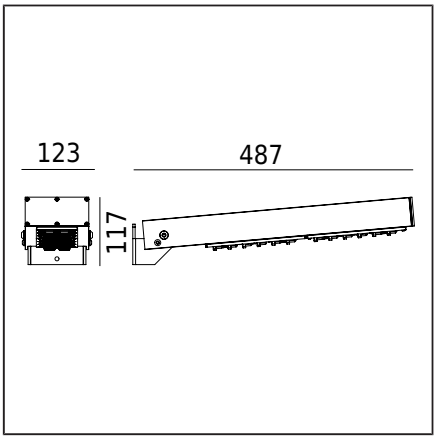

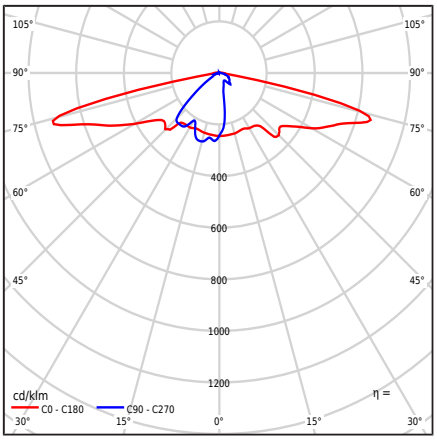

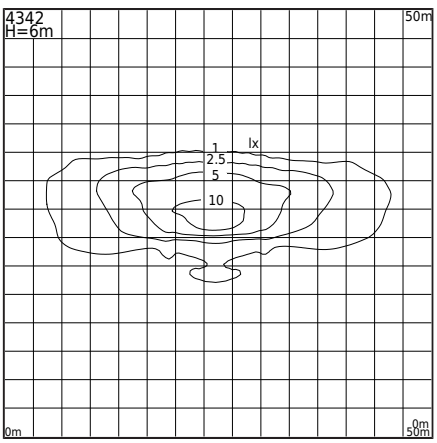

Тип светильника

Характеристики светильника	Настенное крепление с современным дизайном. Предназначено для установки на стене с помощью регулируемого рычага. Широкое равномерное распространение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: три отверстия Ø 6,5 согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Состав набора: art.7713 - настенное крепление art.4304 - светильник
терминал	Светильник оснащен кабелем ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 длиной 0,6 м с герметичным соединением.
Вес светильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	2904lm
Световой световой поток	2624lm
Эффективность светильника	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B1-U2-G1

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4346AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4346WH	БЕЛЫЙ	9003
4346GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4346BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE