

NORLYS ASKER HEAD 4346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4346XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



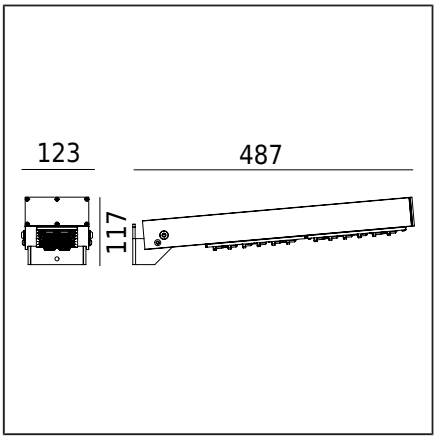

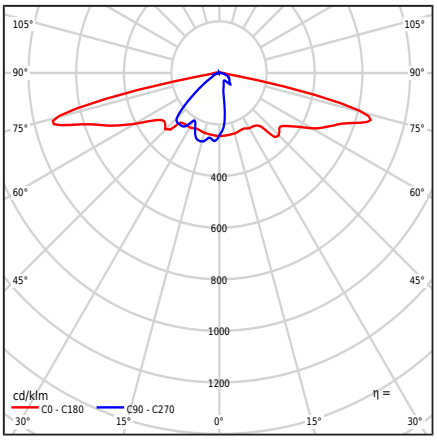

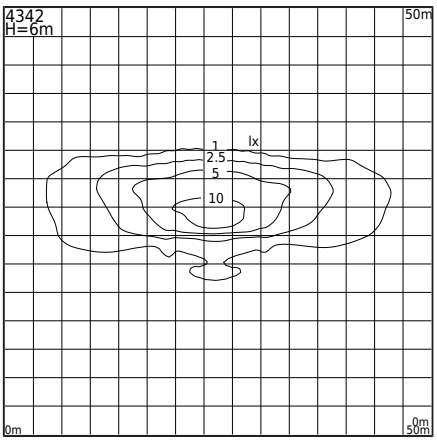

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svietidla	Nástěnné svítidlo s moderním designem. Určeno pro montáž na stěnu pomocí nastavitelného ramene. Široké a rovnoměrné rozložení světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: tri otvory Ø 6,5 podľa priloženého návodu na montáž. Obsah sady: art.7713 - nástenný držiak art.4304 - svietidlo
Terminál	Zariadenie je vybavené káblom ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 dĺžky 0,6 m so hermetickým pripojením.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Rozmery krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozmery svietidla [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,5W
Svetelný tok lampy	2904lm
Svetelný tok svietidla	2624lm
Účinnosť svietidla	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4346WH	BIELA	9003
4346BL	ČIERNA	9005
4346GR	GRAFIT	7016
4346AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE