

NORLYS ASKER HEAD 4346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4346XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



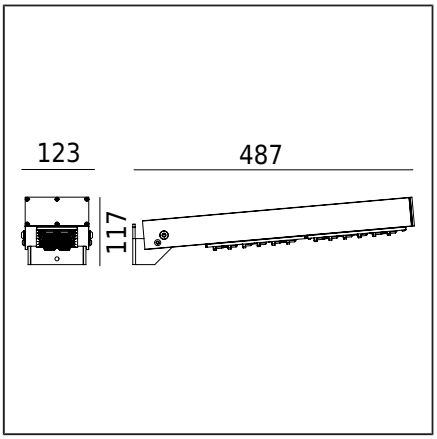

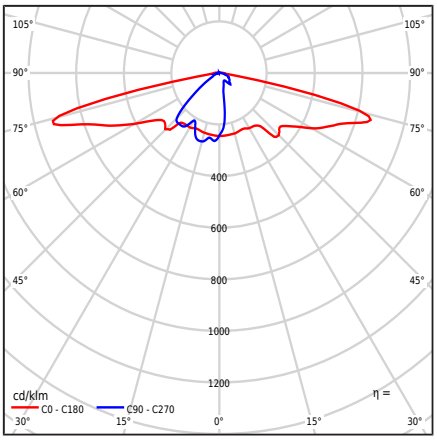

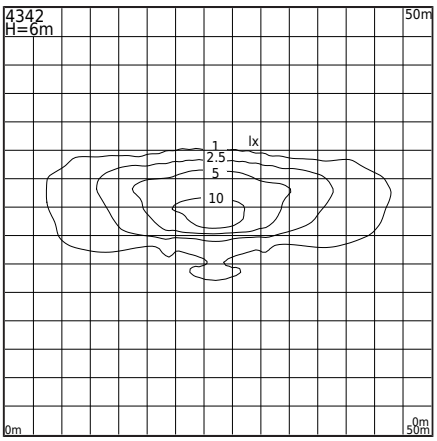

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу SCL (IESNA тип II / III)
Характеристики світильника	Настінний світильник з сучасним дизайном. Призначений для монтажу на стіні за допомогою регульованого важеля. Широке рівномірне розсіювання світла. Світильник також адаптований до постійної напруги: DC 168 ÷ 275 В

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик.
Метод монтажу	Кріплення світильника: три отвори Ø 6,5 згідно з доданою інструкцією з монтажу. Склад набору: art.7713 - настінний кронштейн art.4304 - світильник
Термінал	Світильник оснащено кабелем ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 довжиною 0,6 м і герметичним з'єднанням.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,5W
Світловий потік лампи	2904lm
Світловий потік світильника	2624lm
Ефективність світильника	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4346AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4346WH	БІЛИЙ	9003
4346GR	ГРАФІТ	7016
4346BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE