


NORLYS ASKER HEAD 4347

ASKER HEAD
4347XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.de



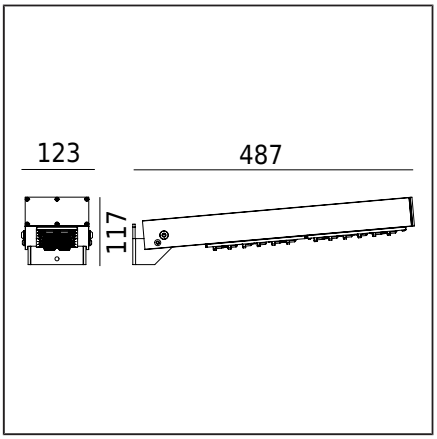

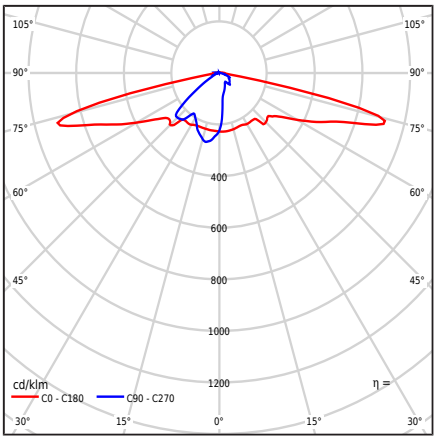

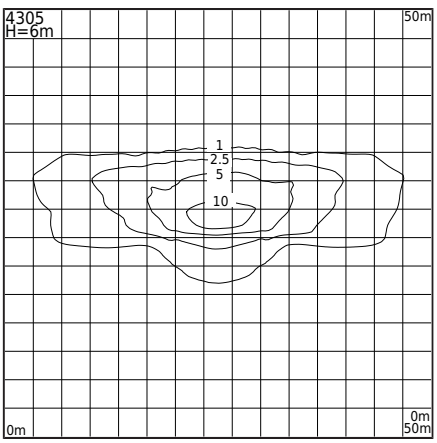

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Aufbauleuchte, entworfen zur Installation auf einer Lichtmast mit einer Montagebasis Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Die Leuchte ist auch für Gleichspannung: DC 168 ÷ 275 V ausgelegt

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff.
Montagemethode	Leuchtenmontage: drei Löcher Ø 6,5 gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Set-Zusammensetzung: art.7713 - Wandhalterung art.4304 - Leuchte
Terminal	Die Leuchte ist mit einem ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 Kabel ausgestattet, das 0,6 m lang ist und mit einem hermetischen Verbinder endet.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,8W
Leuchtenleistung	19,5W
Lampenlichtstrom	3036lm
Lichtstrom der Leuchte	2742lm
Effizienz der Leuchte	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4347AL	ALUMINIUM	9006
4347GR	GRAPHIT	7016
4347SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die der Leuchte beiliegenden Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Das LED-Modul kann von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ersetzt werden. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.