

NORLYS ASKER HEAD 4347


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4347XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



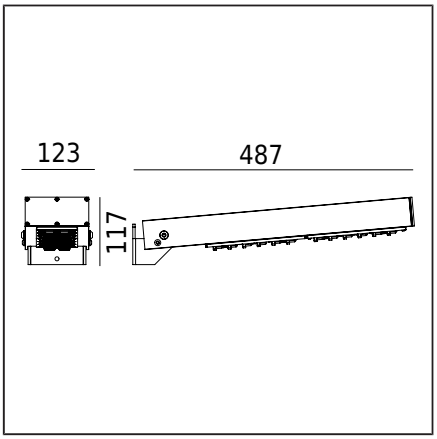

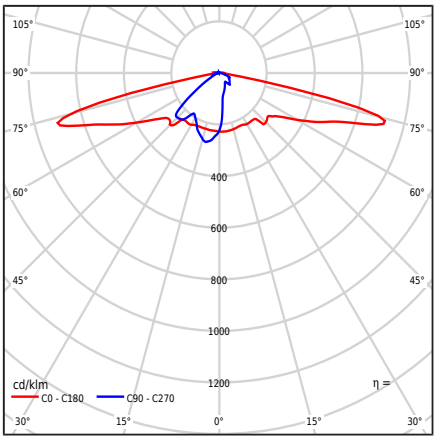

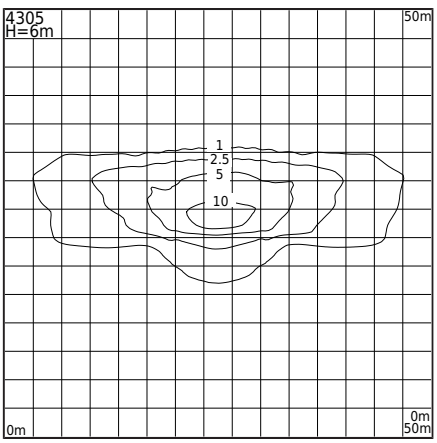

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp SCL (IESNA tüüp II / III)
Valgusti omadused	Pinnale paigaldatav valgusti, mõeldud paigaldamiseks valgustuspostiga, millel on Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm kinnituspaasil Lai, ühtlaselt jaotatud valgusjaotus. Valgustit on kohandatud ka alalisvoolupingele: DC 168 ÷ 275 V

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: kolm ava Ø 6,5 vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Komplekti koostis: art.7713 - seinakinnitus art.4304 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kaabliga, pikkusega 0,6m, mida lõpetab hermeetiline pistik.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,5kg / 2,78kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Lambi valgusvoog	3036lm
Valgusti valgusvoog	2742lm
Valgusti tõhusus	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B1-U2-G1

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4347AL	ALUMIINIUM	9006
4347GR	GRAFIIT	7016
4347BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist tutvu valgustile lisatud juhistega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, pakutakse täiendavat teavet kliendi soovil. LED-mooduli võib vahetada isik, kellel on vastavad kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.