

NORLYS ASKER HEAD 4347


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4347XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



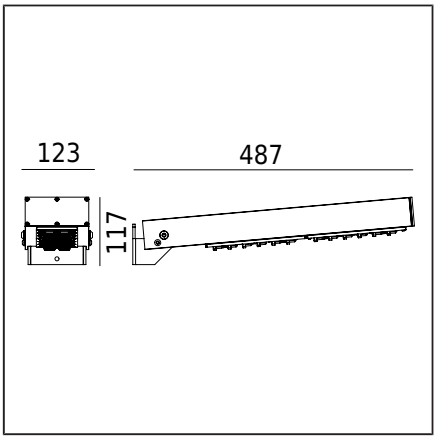

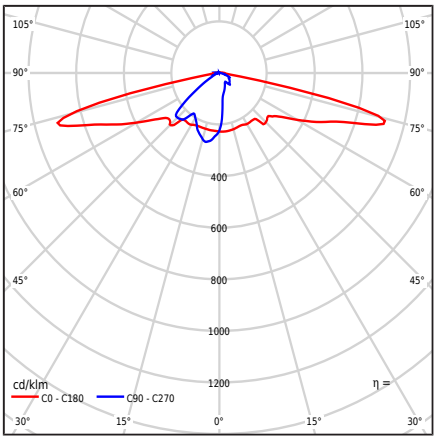

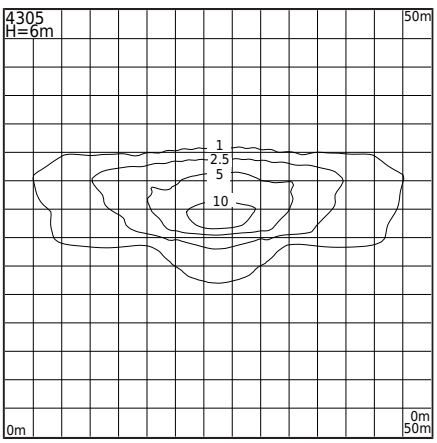

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo SCL (IESNA tipo II / III)
Características de la luminaria	Luminaria de montaje en superficie, diseñada para instalarse en un poste de iluminación con base de montaje Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Reparto de luz amplio y uniforme. Luminaria también adaptada para voltaje de corriente continua: DC 168 ÷ 275 V

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente.
Método de montaje	Montaje de accesorios: tres orificios Ø 6,5 según el manual de instalación adjunto. Composición del conjunto: art.7713 - soporte de pared art.4304 - luminaria
Terminal	La luminaria está equipada con un cable ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 de 0,6m de largo, terminado con un conector hermético.
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,5kg / 2,78kg
Dimensiones de la caja [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	16,8W
Potencia del luminario	19,5W
Flujo luminoso de la lámpara	3036lm
Flujo luminoso del luminario	2742lm
Eficiencia de la luminaria	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B1-U2-G1

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
4347AL	ALUMINIO	9006
4347GR	GRAFITO	7016
4347BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El módulo LED es reemplazable por una persona con las calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.