

NORLYS ASKER HEAD 4347


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4347XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.it



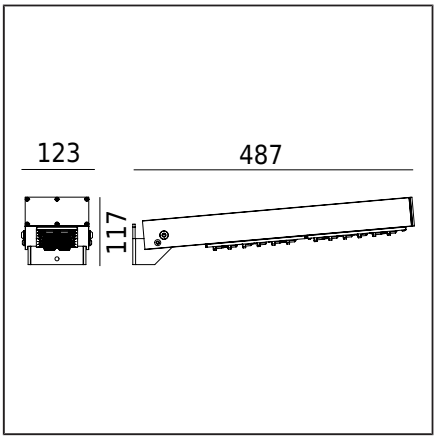

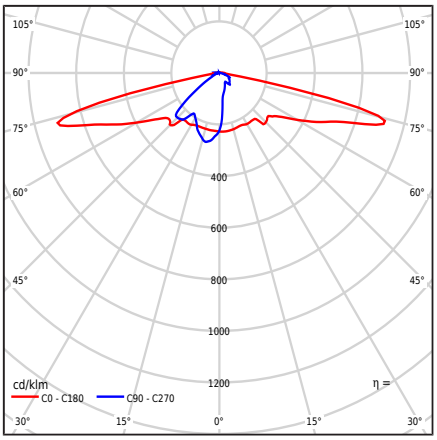

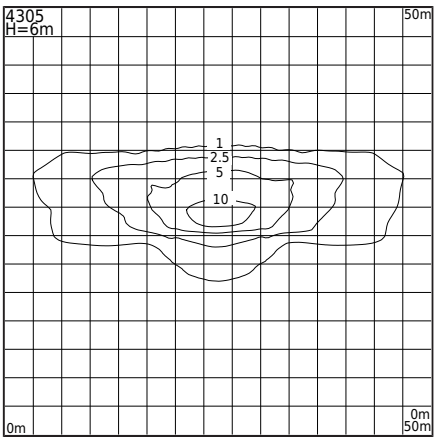

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Tipo di lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio da montare a superficie, progettato per l'installazione su un palo di illuminazione con base di montaggio Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Ampia distribuzione luminosa uniforme. Apparecchio adatto anche per tensione continua: DC 168 ÷ 275 V

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: tre fori Ø 6,5 secondo il manuale d'installazione allegato. Composizione del set: art.7713 - supporto a muro art.4304 - corpo illuminante
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 lungo 0,6 m, terminato con un connettore ermetico.
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,5kg / 2,78kg
Dimensioni della scatola [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	16,8W
Potenza del lume.	19,5W
Flusso luminoso della lampada	3036lm
Flusso luminoso del luminare	2742lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B1-U2-G1

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
4347AL	ALLUMINIO	9006
4347GR	GRAFITE	7016
4347BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. Il modulo LED è sostituibile da una persona con le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.