

NORLYS ASKER HEAD 4347


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4347XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



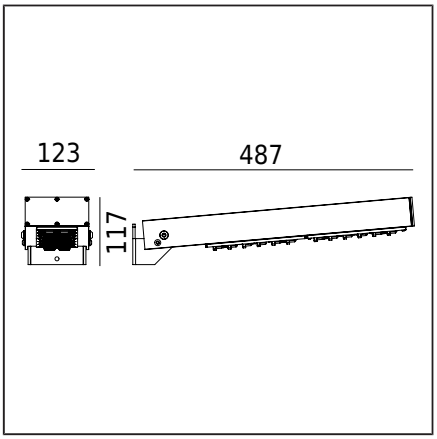

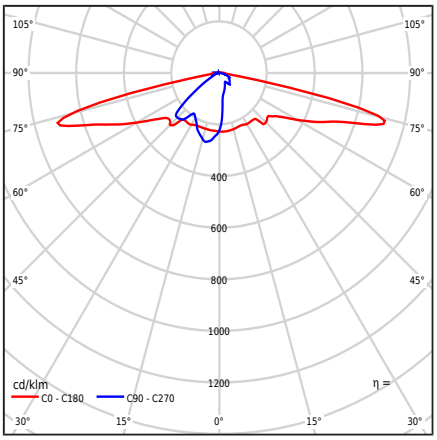

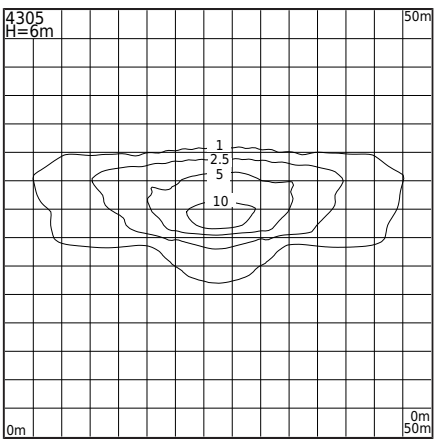

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur, beregnet for installasjon på en belysningsmast med en monteringssokkel Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Bred, jevnt fordelt lysfordeling. Armaturen er også tilpasset for likestrømsspenning: DC 168 ÷ 275 V

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Monteringsmetode	Montering av armatur: tre Ø 6,5 hull i henhold til vedlagte installasjonsmanual. Settsamling: art.7713 - veggfeste art.4304 - armatur
Terminal	Armaturen er utstyrt med en ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kabel, 0,6m lang, avsluttet med en hermetisk kontakt.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,5W
Modul lumen	3036lm
Lumen ut	2742lm
Armatur Lumen/Watt	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen begynner, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. LED-modulen kan byttes ut av en person med riktig kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.