

NORLYS ASKER HEAD 4347


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4347XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



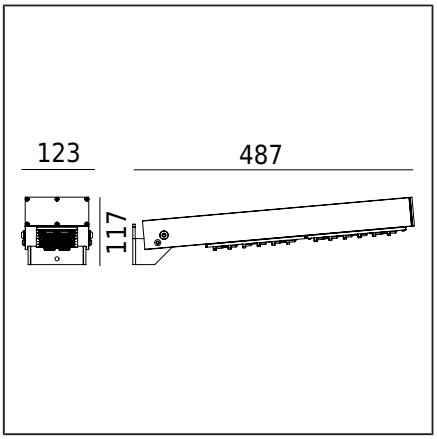

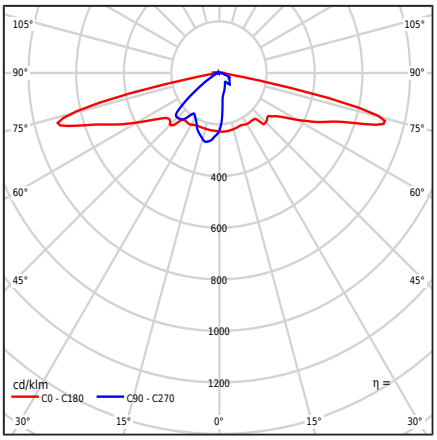

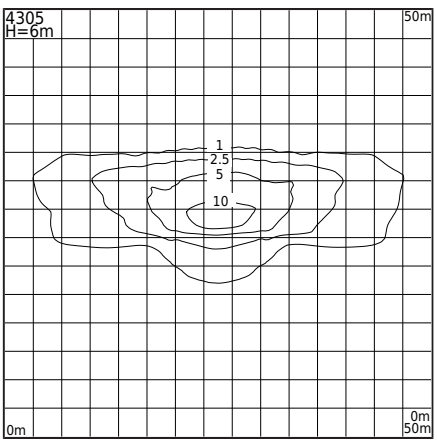

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Luminária de montagem em superfície, projetada para instalação em um poste de iluminação com base de montagem Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Distribuição de luz larga e uniforme. Luminária também adaptada para tensão de corrente contínua: DC 168 ÷ 275 V

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente externa hermética - plástico transparente de PC.
Método de montagem	Fixação do suporte: três orifícios Ø 6,5 de acordo com o manual de instalação anexo. Composição do conjunto: art.7713 - suporte de parede art.4304 - luminária
Terminal	A luminária está equipada com um cabo ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 de 0,6m de comprimento, terminado com um conector hermético.
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,5kg / 2,78kg
Dimensões da caixa [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensões da luminária [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	16,8W
Potência do luminário	19,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	3036lm
Fluxo luminoso do luminária	2742lm
Eficiência do luminária	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B1-U2-G1

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4347AL	ALUMÍNIO	9006
4347GR	GRAFITE	7016
4347BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexas ao aparato. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. O módulo LED é substituível por uma pessoa com as qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos vigentes. A condensação que pode ocorrer em aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.