


NORLYS ASKER HEAD 4347

ASKER HEAD
4347XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



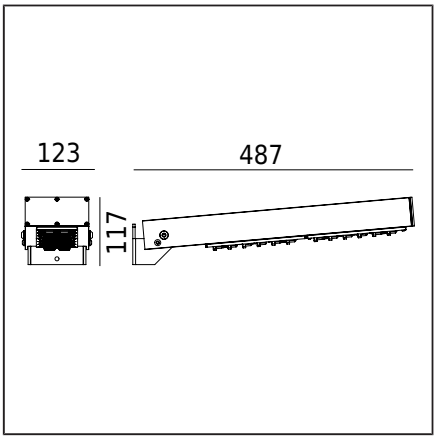

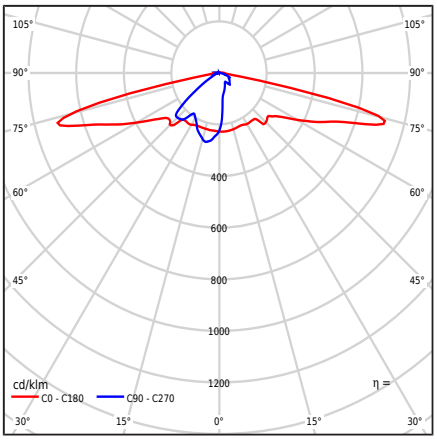

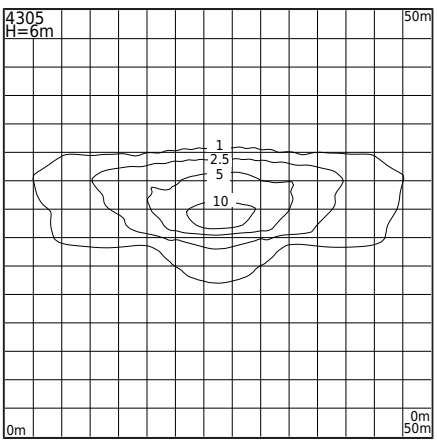

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную мачту с монтажной основой Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм Широкое равномерное распределение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: три отверстия Ø 6,5 в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Состав комплекта: арт.7713 - настенный кронштейн арт.4304 - светильник
терминал	Светильник оснащён кабелем ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 длиной 0,6 м, заканчивающимся герметичным соединением.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	3036lm
Световой световой поток	2742lm
Эффективность светильника	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B1-U2-G1

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4347AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4347GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4347BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием осветительной технологии, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Светодиодный модуль заменяется лицом с соответствующей квалификацией в соответствии с действующими нормативами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.