

NORLYS ASKER HEAD 4347


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4347XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



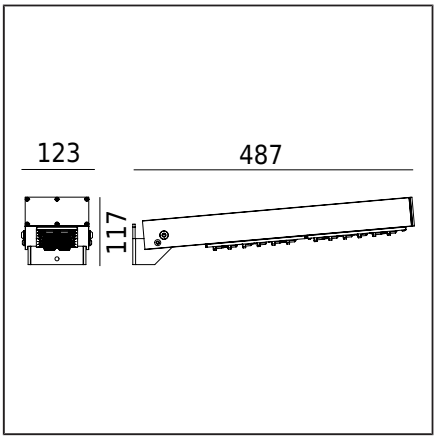

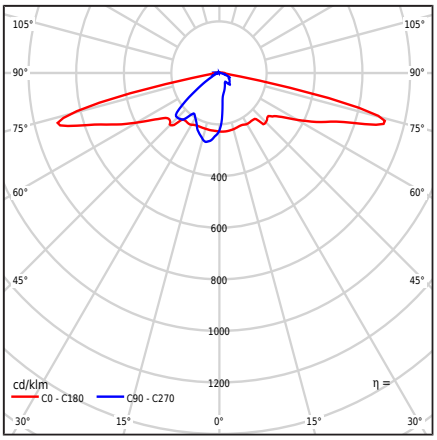

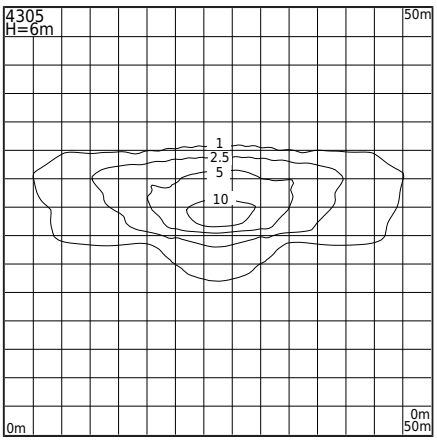

Typ av armatur

Typ armatur	Väggarmatur
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur, avsedd för installation på en belysningsmast med Ö50mm; Ø60mm; Ø76mm monteringssokel Bred, jämnt fördelad ljusfördelning. Armaturen är också anpassad för likströmspänning: DC 168 ÷ 275 V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast.
Monteringsmetod	Montering av armatur: tre Ø 6,5 hål enligt bifogad installationsmanual. Satsens sammansättning: art.7713 - väggfäste art.4304 - armatur
Terminal	Armaturen är utrustad med en ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kabel, 0,6m lång, avslutad med en hermetisk kontakt.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	16,8W
Armatur effekt	19,5W
Lumen modul	3036lm
Lumen ut	2742lm
Armaturens effekt	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B1-U2-G1

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, bör du bekanta dig med instruktionen som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologi, ges ytterligare information på kundens begäran. LED-modulen är utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.