

NORLYS ASKER HEAD 4348


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4348XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



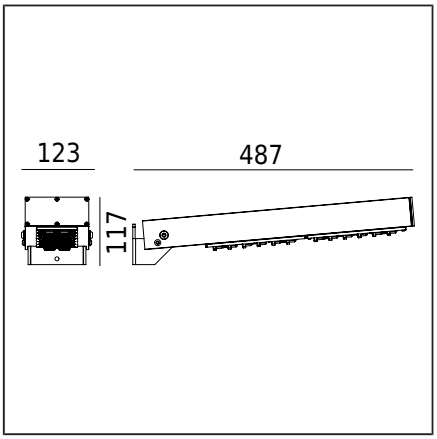

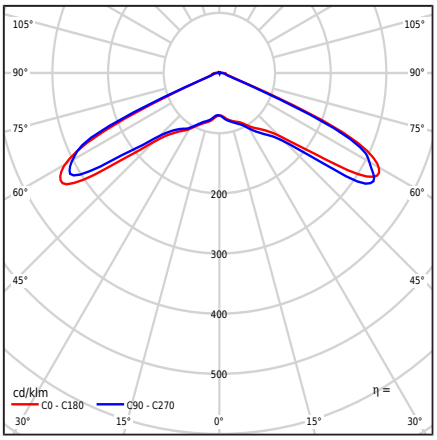

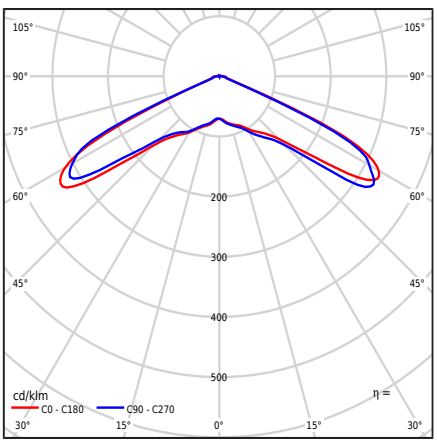

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s moderním designem. Určeno pro montáž na stěnu s nastavitelným ramenem. Široký a rovnoměrný rozptyl světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: tři otvory Ø 6,5 podle přiloženého návodu k instalaci. Sada obsahuje: art.7713 - nástěnná konzola art.4304 - svítidlo
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 o délce 0,6 m, zakončeným hermetickým konektorem.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,5kg / 2,78kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,6W
Světelný tok lampy	2904lm
Světelný tok svítidla	2711lm
Účinnost svítidla	138,3lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4348BL	ČERNÁ	9005
4348GR	GRAFIT	7016
4348AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s návodem přiloženým ke svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, podle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologie osvětlení poskytujeme na přání zákazníka další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s příslušnou kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.