

NORLYS ASKER HEAD 4348


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4348XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



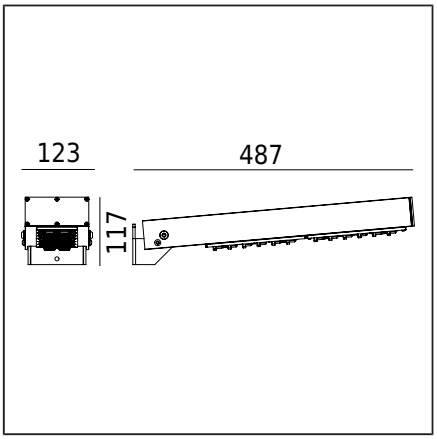

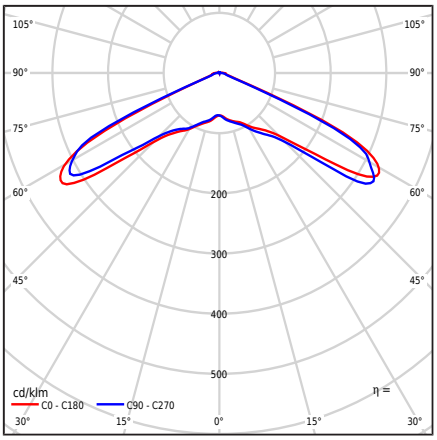

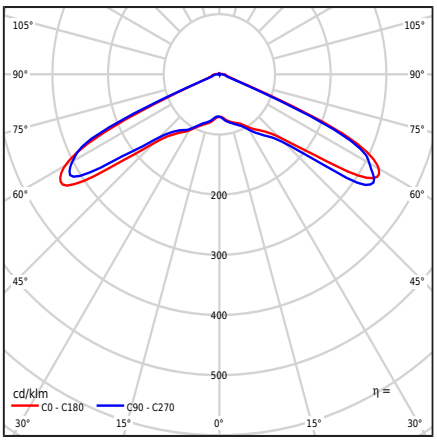

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Seinavalgusti moodsa disainiga. Mõeldud paigaldamiseks seinale reguleeritava hoova abil. Lai ja ühtlane valgusjaotus. Valgusti sobib ka alalisvoolupinge jaoks: DC 168 ÷ 275 V.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valguste kinnitamine: kolm auku Ø 6,5 vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Komplekt sisaldab: art.7713 - seinakinnitus art.4304 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud 0,6 m pikkuse ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kaabliga, mis lõpeb hermeetilise ühendusega.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,5kg / 2,78kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,6W
Lambi valgusvoog	2904lm
Valgusti valgusvoog	2711lm
Valgusti tõhusus	138,3lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4348AL	ALUMIINIUM	9006
4348GR	GRAFIIT	7016
4348BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustile kaasasolevate juhistega. Paigaldus ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. LED-moodul on vahetatav vastava kvalifikatsiooniga isiku poolt, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.