

NORLYS ASKER HEAD 4348


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4348XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.fr



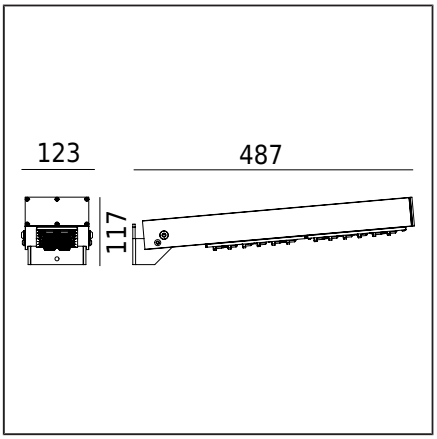

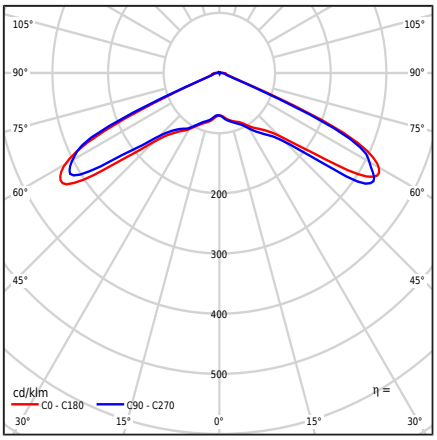

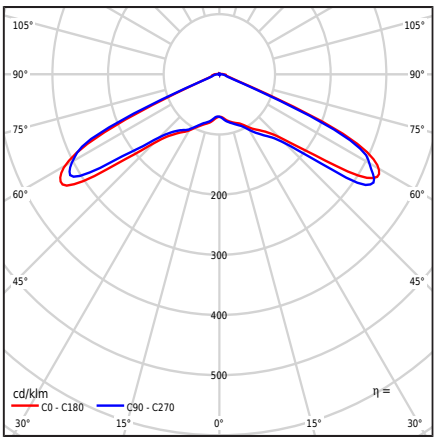

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Applique murale au design moderne. Conçue pour être montée sur le mur avec un bras réglable. Répartition large et uniforme de la lumière. L'applique est également adaptée pour la tension en courant continu : DC 168 ÷ 275 V.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent.
Instructions de montage	Fixation de la lampe : trois trous Ø 6,5 selon le manuel d'installation joint. Le kit comprend : art.7713 - support mural art.4304 - luminaire
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 de 0,6 m de long, terminé par un connecteur hermétique.
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	2,5kg / 2,78kg
Dimensions du carton [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	16,8W
Puissance racordée du luminaire	19,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	2904lm
Flux lumineux du luminaire	2711lm
Efficacité lumineuse du luminaire	138,3lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4348AL	ALUMINIUM	9006
4348GR	GRAPHITE	7016
4348SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, il est nécessaire de se familiariser avec les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance sont réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Le module LED est remplaçable par une personne disposant des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.