

NORLYS ASKER HEAD 4348


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4348XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



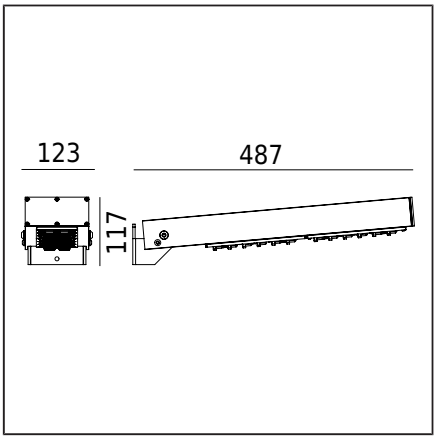

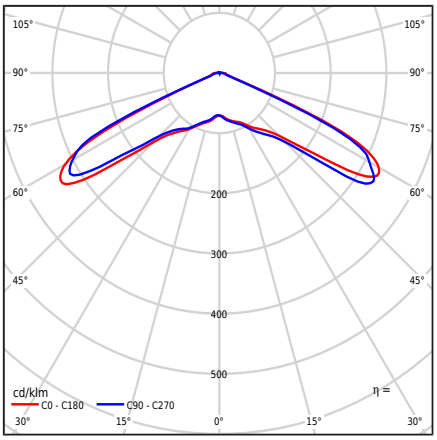

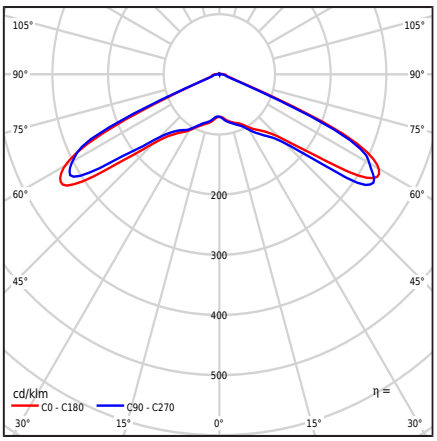

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falikar
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Fali lámpa modern kialakítással. Állítható kar segítségével a falra szerelhető. Széles, egyenletes fényeloszlás. A lámpa egyenáramú feszültségre is alkalmas: DC 168 ÷ 275 V.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: három furat Ø 6,5 a mellékelt szerelési útmutató szerint. A készlet tartalma: art.7713 - fali konzol art.4304 - lámpatest
Terminál	A lámpatest egy 0,6 m hosszú ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kábellel van felszerelve, hermetikusan zárt csatlakozóval van lezárva.
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,5kg / 2,78kg
Doboz méretei [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
A lámpatest méretei [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,6W
Lámpa fényáram	2904lm
Világító fényáram	2711lm
A lámpatest hatékonysága	138,3lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
4348AL	ALUMÍNIUM	9006
4348BL	FEKETE	9005
4348GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerkednie a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A telepítést és a karbantartási munkákat olyan személy végzi, aki rendelkezik a megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére adunk. A LED modul cserélhető egy megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, a hatályos előírások szerint. A lámpatestekben fellépő kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.