

NORLYS ASKER HEAD 4348


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4348XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



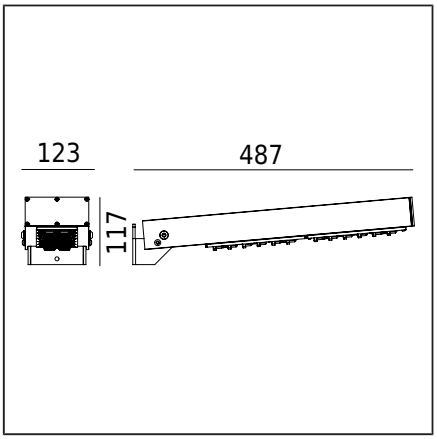

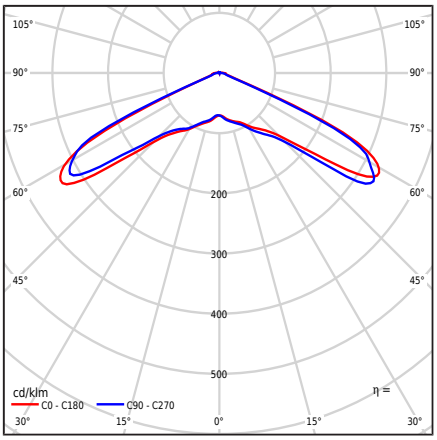

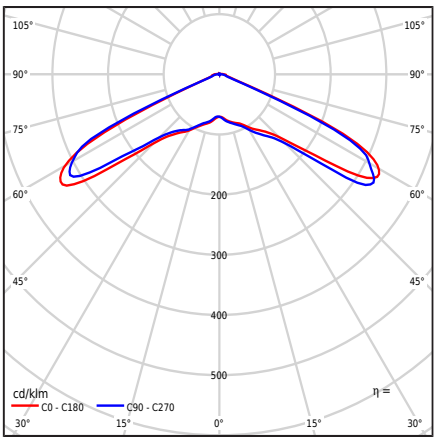

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe med moderne design. Designet for veggmontering med en justerbar arm. Bred, jevn lysdistribusjon. Lampe også tilpasset for likestrøms spenning: DC 168 ÷ 275 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: tre hull Ø 6,5 i henhold til vedlagt monteringsanvisning. Sett inkluderer: art.7713 - veggfeste art.4304 - armatur
Terminal	Armaturen er utstyrt med en ÖLFLEX ROBUST 200 5G1-kabel, 0,6 m lang, med en hermetisk kontakt.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,6W
Modul lumen	2904lm
Lumen ut	2711lm
Armatur Lumen/Watt	138,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering begynner, må man sette seg inn i instruksjonene som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. LED-modulen kan byttes av en person med passende kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.