

NORLYS ASKER HEAD 4348


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4348XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



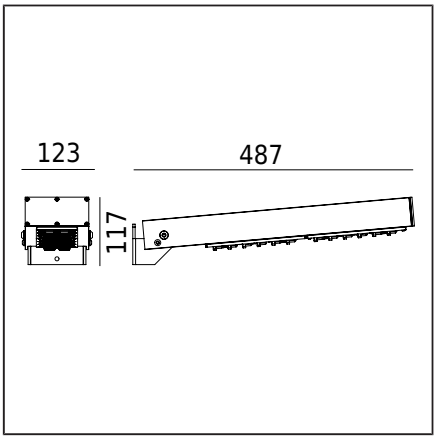

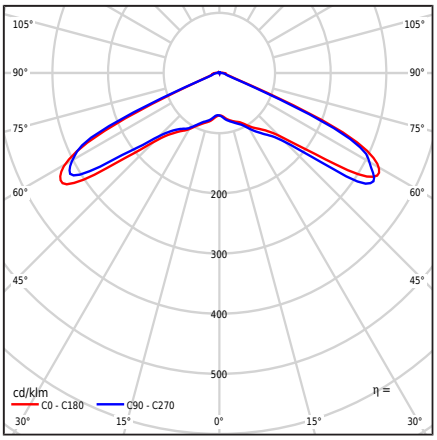

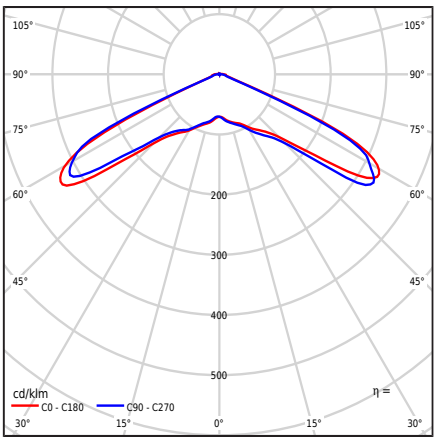

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Aplique de parede com design moderno. Projetado para montagem na parede com um braço ajustável. Distribuição de luz ampla e uniforme. O aplique também é adaptado para voltagem de corrente contínua: DC 168 ÷ 275 V.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente externa hermética - plástico transparente de PC.
Método de montagem	Fixação do candeeiro: três furos Ø 6,5 conforme o manual de instalação em anexo. O conjunto inclui: art.7713 - suporte de parede art.4304 - luminária
Terminal	A luminária está equipada com um cabo ÖLFLEX ROBUST 200 5G1, com 0,6 m de comprimento, terminado com um conector hermético.
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,5kg / 2,78kg
Dimensões da caixa [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensões da luminária [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	16,8W
Potência do luminário	19,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	2904lm
Fluxo luminoso do luminária	2711lm
Eficiência do luminária	138,3lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4348AL	ALUMÍNIO	9006
4348GR	GRAFITE	7016
4348BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, é necessário familiarizar-se com as instruções anexas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. O módulo LED é substituível por uma pessoa com qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afecta a qualidade da luminária.